LED ALL

PROJECT FOR LIGHT

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

для ваших проектов

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР LEDALL!

светотехника для профессионалов

LEDALL – это инжиниринговая производственно-коммерческая компания, объединяющая в себе профессионалов, влюбленных в своё дело.

Компания профессионально реализует проекты любой сложности, любой уникальности, в любой точке страны с применением оборудования, которое практически не имеет аналогов в соотношении цена/технологии на рынке.

Ассортимент включает в себя более 60 наименований приборов на основе технологии LED – для уличного, промышленного, офисного, коммерческого и паркового освещения.

Информация, представленная в каталоге, носит справочно-рекламный характер.
Изготовитель может вносить изменения в конструкцию без ухудшения характеристик изделия.

СОДЕРЖАНИЕ

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

LED ALL
PROJECT FOR LIGHT

Серия OF

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники серии OF предназначены для внутреннего освещения. Цельная конструкция корпуса выполнена из листовой стали с нанесением порошковой краски. Отечественный блок питания имеет гальваническую развязку, защиту от короткого замыкания, корректор мощности. Возможна установка в различные типы потолков. Дополнительно могут быть оснащены блоком аварийного питания.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Общественные здания
- Административные здания
- Офисные и иные помещения
- Социальные объекты

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол рассеивания, град.	120 °
Оптическая часть	рассеиватель
Материал рассеивателя	полистирол/поликарбонат
Способ монтажа	универсальный (подвесной накладной встраиваемый)(Армстронг)
Климатическое исполнение	УХЛ4
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантия, мес	60
Напряжение сети, В	~176-264
Частота	45-65Гц
Коэффициент мощности	~ 0,98
Коэффициент пульсации	<1%
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +45
Тип установки	для внутренней установки
Ресурс	100 000 часов

Имеется возможность индивидуального изготовления по таким параметрам как:
IP, мощность, цветовая температура

ВИДЫ

3L

4L

6L

9L

РАССЕИВАТЕЛИ



МИКРОПРИЗМА

- Материал: полистирол, поликарбонат
- Светопропускаемость: 93,30%



ОПАЛ

- Материал: поликарбонат
- Светопропускаемость: 65,89%

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

Встраиваемый

Накладной



Подвесной

КСС Опал:



cd/klm — C0 - C180
η = 75% — C90 - C270

КСС Микропризма:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Габаритные размеры:

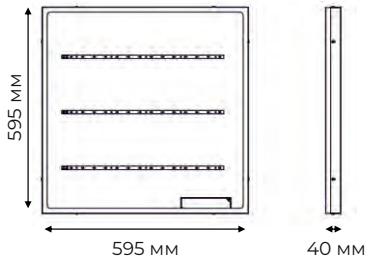

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение[2]
LEDALL-RS-OF-30W3L-01-002	30	3900	130	0595140	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-30W3L-01-002 AB	30	3900	130	0639540	40	Микропризма	AB
LEDALL-RS-OF-30W3L-01-005	30	3900	130	0637340	54	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-30W3L-01-005 AB	30	3900	130	0639940	54	Микропризма	AB
LEDALL-RS-OF-30W3L-04-002	30	3900	130	0637040	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-30W3L-04-002 AB	30	3900	130	0639640	40	Опал	AB
LEDALL-RS-OF-30W3L-04-005	30	3900	130	0637440	54	Опал	
LEDALL-RS-OF-30W3L-04-005 AB	30	3900	130	0640040	54	Опал	AB
LEDALL-RS-OF-40W4L-01-002	40	5200	130	0637740	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-40W4L-01-002 AB	40	5200	130	0079640	40	Микропризма	AB
LEDALL-RS-OF-40W4L-01-005	40	5200	130	0638340	54	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-40W4L-01-005 AB	40	5200	130	1156740	54	Микропризма	AB
LEDALL-RS-OF-40W4L-04-002	40	5200	130	0637840	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-40W4L-04-005	40	5200	130	0638440	54	Опал	
LEDALL-RS-OF-60W6L-01-002	60	7800	130	0638940	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-60W6L-01-005	60	7800	130	0639340	54	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-60W6L-04-002	60	7800	130	0639040	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-60W6L-04-005	60	7800	130	0639440	54	Опал	

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

2) АВ – аварийный блок питания

КСС Опал:



cd/klm — C0 - C180
η = 75% — C90 - C270

КСС Микропризма:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Габаритные размеры:

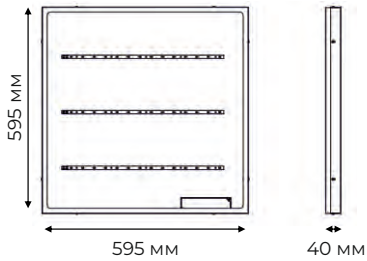

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	ЛМ/ Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение[2]
LEDALL-RS-OF-30W3L-01-002	30	3900	130	0595150	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-30W3L-01-002 AB	30	3900	130	0639550	40	Микропризма	AB
LEDALL-RS-OF-30W3L-01-005	30	3900	130	0637350	54	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-30W3L-01-005 AB	30	3900	130	0639950	54	Микропризма	AB
LEDALL-RS-OF-30W3L-04-002	30	3900	130	0637050	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-30W3L-04-002 AB	30	3900	130	0639650	40	Опал	AB
LEDALL-RS-OF-30W3L-04-005	30	3900	130	0637450	54	Опал	
LEDALL-RS-OF-30W3L-04-005 AB	30	3900	130	0640050	54	Опал	AB
LEDALL-RS-OF-40W4L-01-002	40	5200	130	0637750	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-40W4L-01-002 AB	40	5200	130	0752050	40	Микропризма	AB
LEDALL-RS-OF-40W4L-01-005	40	5200	130	0638350	54	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-40W4L-01-005 AB	40	5200	130	1156750	54	Микропризма	AB
LEDALL-RS-OF-40W4L-04-002	40	5200	130	0637850	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-40W4L-04-005	40	5200	130	0638450	54	Опал	
LEDALL-RS-OF-60W6L-01-002	60	7800	130	0638950	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-60W6L-01-005	60	7800	130	0639350	54	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-60W6L-04-002	60	7800	130	0639050	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-60W6L-04-005	60	7800	130	0639450	54	Опал	

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

2) АВ – аварийный блок питания

LEDALL-RS
OF

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС Опал:



cd/klm — C0 - C180
η = 75% — C90 - C270

КСС Микропризма:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Габаритные размеры:

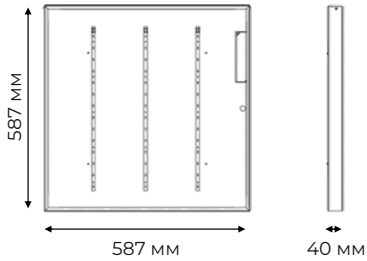

Температура свечения 4000К

Установка в потолки «Грильято»

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение[2]
LEDALL-RS-OF-30W3L-01-004	30	3900	130	0637240	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-30W3L-01-004 AB	30	3900	130	0639740	40	Микропризма	AB
LEDALL-RS-OF-30W3L-04-004	30	3900	130	0637140	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-30W3L-04-004 AB	30	3900	130	0639840	40	Опал	AB
LEDALL-RS-OF-40W4L-01-004	40	5200	130	0638140	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-40W4L-01-004 AB	40	5200	130	0381940	40	Микропризма	AB
LEDALL-RS-OF-40W4L-04-004	40	5200	130	0638240	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-60W6L-01-004	60	7800	130	0639140	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-60W6L-04-004	60	7800	130	0639240	40	Опал	

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

2) AB – аварийный блок питания

LEDALL-RS
OF

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС Опал:



cd/klm — C0 - C180
η = 75% — C90 - C270

КСС Микропризма:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Габаритные размеры:

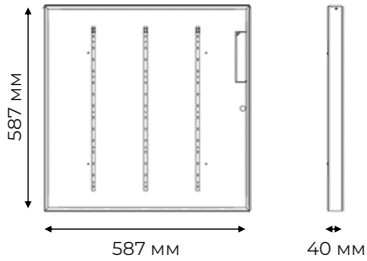

Температура свечения 5000К

Установка в потолки «Грильято»

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение[2]
LEDALL-RS-OF-30W3L-01-004	30	3900	130	0637250	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-30W3L-01-004 AB	30	3900	130	0639750	40	Микропризма	AB
LEDALL-RS-OF-30W3L-04-004	30	3900	130	0637150	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-30W3L-04-004 AB	30	3900	130	0639850	40	Опал	AB
LEDALL-RS-OF-40W4L-01-004	40	5200	130	0638150	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-40W4L-01-004 AB	40	5200	130	0381950	40	Микропризма	AB
LEDALL-RS-OF-40W4L-04-004	40	5200	130	0638250	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-60W6L-01-004	60	7800	130	0639150	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-60W6L-04-004	60	7800	130	0639250	40	Опал	

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

2) AB – аварийный блок питания

LEDALL-RS
OF

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС Опал:



cd/klm — C0 - C180
η = 75% — C90 - C270

КСС Микропризма:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Габаритные размеры:

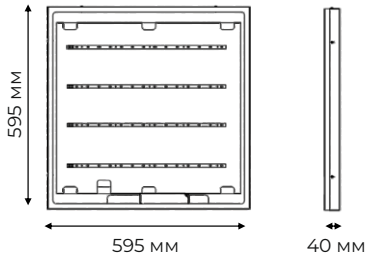

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение
LEDALL-RS-OF-40W9L-01-002	40	5600	140	0637950	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-40W9L-01-005	40	5600	140	0638550	54	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-40W9L-04-002	40	5600	140	0638050	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-40W9L-04-005	40	5600	140	0638650	54	Опал	

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

LEDALL-RS
OF IP65

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС Опал:



cd/klm — C0 - C180
η = 75% — C90 - C270

КСС Микропризма:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Габаритные размеры:

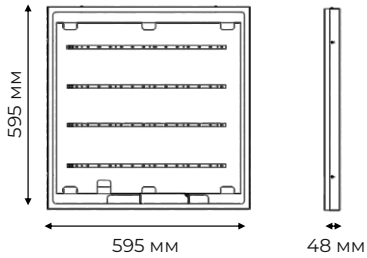

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение
LEDALL-RS-OF-40W4L-01-006	40	5200	130	0638740	65	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-40W4L-04-006	40	5200	130	0638840	65	Опал	

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение
LEDALL-RS-OF-40W4L-01-006	40	5200	130	0638750	65	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-40W4L-04-006	40	5200	130	0638850	65	Опал	

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

Серия OF CRI90

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники серии OF CRI90 отличаются высоким индексом цветопередачи, и удовлетворяют требованиям для применения в образовательных и медицинских учреждениях. Цельная конструкция корпуса выполнена из листовой стали с нанесением порошковой краски. Отечественный блок питания имеет гальваническую развязку, защиту от короткого замыкания, корректор мощности. Возможна установка в различные типы потолков. Дополнительно могут быть оснащены блоком аварийного питания.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Медицинские центры
- Детские сады
- Социальные объекты
- Офисные и иные помещения
- Образовательные учреждения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина пучка, град.	120°
Оптическая часть	рассеиватель
Материал рассеивателя	полистирол/поликарбонат
Способ монтажа	универсальный
Климатическое исполнение	УХЛ4, УХЛ3
Гарантия, мес.	60
Напряжение сети, В	~176-264
Частота, Гц	45-65
Коэффициент мощности	~ 0,98
Коэффициент пульсации	<1%
Материал изделия	сталь окрашенная
Покрытие	порошковая окраска
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +45
Сфера применения	офисный
Тип установки	для внутренней установки

LEDALL-RS
OF CRI90

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС Опал:



cd/klm — C0 - C180
η = 75% — C90 - C270

КСС Микропризма:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Габаритные размеры:

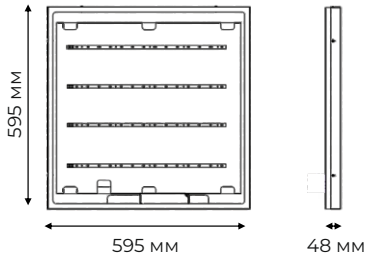

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	ЛМ/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение
LEDALL-RS-OF-30W3L-01-002 CRI90	30	3900	130	1124240	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-30W3L-01-005 CRI90	30	3900	130	1124440	54	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-30W3L-04-002 CRI90	30	3900	130	0637150	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-30W3L-04-005 CRI90	30	3900	130	1124740	54	Опал	
LEDALL-RS-OF-40W4L-01-002 CRI90	40	5200	130	1124840	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-40W4L-01-005 CRI90	40	5200	130	1125040	54	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-40W4L-04-002 CRI90	40	5200	130	1125240	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-40W4L-04-005 CRI90	40	5200	130	1125440	54	Опал	
LEDALL-RS-OF-60W6L-01-002 CRI90	60	7800	130	1125640	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-60W6L-01-005 CRI90	60	7800	130	1125840	54	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-60W6L-04-002 CRI90	60	7800	130	1125940	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-60W6L-04-005 CRI90	60	7800	130	1126140	54	Опал	

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

LEDALL-RS
OF CRI90

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС Опал:



cd/klm — C0 - C180
η = 75% — C90 - C270

КСС Микропризма:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Габаритные размеры:

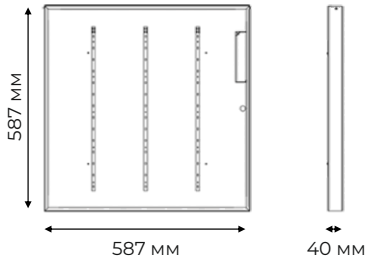

Температура свечения 4000К

Установка в потолки «Грильято»

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	ЛМ/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение
LEDALL-RS-OF-30W3L-01-004 CRI90	30	3900	130	1124340	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-30W3L-04-004 CRI90	30	3900	130	1124640	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-40W4L-01-004 CRI90	40	5200	130	1124940	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-40W4L-04-004 CRI90	40	5200	130	1125340	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-60W6L-01-004 CRI90	60	7800	130	1125740	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-60W6L-04-004 CRI90	60	7800	130	1126040	40	Опал	

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

LEDALL-RS
OF CRI90 IP65

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС Опал:



cd/klm — C0 - C180
η = 75% — C90 - C270

КСС Микропризма:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Габаритные размеры:

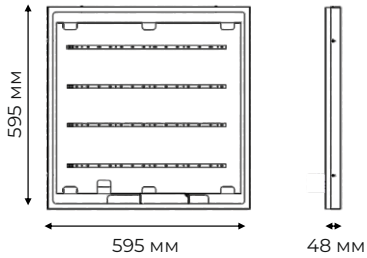

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	ЛМ/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение
LEDALL-RS-OF-40W4L-01-006 CRI90	40	5200	130	1125140	65	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-40W4L-04-006 CRI90	40	5200	130	1125540	65	Опал	

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

LED ALL
PROJECT FOR LIGHT

Серия VITRAGE

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники серии VITRAGE подходят для всех типов помещений общественных зданий. Конструкция корпуса выполнена из стали. Блок питания имеет гальваническую развязку и корректор мощности. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищено от короткого замыкания. Возможна установка в различные типы потолков. Дополнительно могут оснащены блоком аварийного питания.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Общественные здания
- Социальные объекты
- Складские комплексы
- Офисные и иные помещения
- Торговые залы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина пучка, град.	120°
Оптическая часть	рассеиватель
Материал рассеивателя	полистирол/поликарбонат
Способ монтажа	накладной/подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ4, УХЛ3
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантия, мес.	60
Напряжение сети, В	~176-264
Частота, Гц	45-65
Коэффициент мощности	~ 0,98
Коэффициент пульсации	<1%
Материал изделия	сталь окрашенная
Покрытие	порошковая окраска
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +45
Сфера применения	торгово-складское
Тип установки	для внутренней установки

Имеется возможность индивидуального изготовления по таким параметрам как: цветовая температура, габаритные размеры

КСС Опал:



КСС Микропризма:



Габаритные размеры:

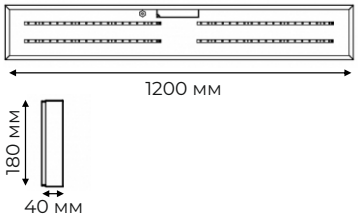

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	ЛМ/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение[2]
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-40W4L-01-102	40	5200	130	0631740	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-40W4L-01-102 AB	40	5200	130	1157040	40	Микропризма	AB
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-40W4L-01-105	40	5200	130	0631940	54	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-40W4L-01-105 AB	40	5200	130	1041540	54	Микропризма	AB
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-40W4L-04-102	40	5200	130	0631840	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-40W4L-04-105	40	5200	130	0632040	54	Опал	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-60W6L-01-102	60	8400	140	0632140	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-60W6L-01-105	60	8400	140	0632540	54	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-60W6L-04-102	60	8400	140	0632240	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-60W6L-04-105	60	8400	140	0632640	54	Опал	

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

2) АВ – аварийный блок питания

LEDALL-RS-OF
VITRAGE

КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС Опал:



КСС Микропризма:



Габаритные размеры:

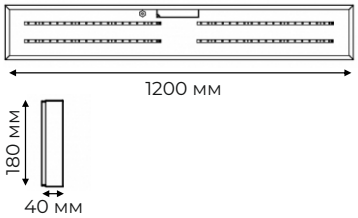

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	ЛМ/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение[2]
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-40W4L-01-102	40	5200	130	0631750	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-40W4L-01-102 AB	40	5200	130	0750650	40	Микропризма	AB
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-40W4L-01-105	40	5200	130	0631950	54	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-40W4L-01-105 AB	40	5200	130	1157150	54	Микропризма	AB
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-40W4L-04-102	40	5200	130	0631850	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-40W4L-04-105	40	5200	130	0632050	54	Опал	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-60W6L-01-102	60	8400	140	0632150	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-60W6L-01-105	60	8400	140	0632550	54	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-60W6L-04-102	60	8400	140	0632250	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-60W6L-04-105	60	8400	140	0632650	54	Опал	

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

2) АВ – аварийный блок питания

LEDALL-RS-OF
VITRAGE

КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС Опал:



cd/klm — C0 - C180
η = 75% — C90 - C270

КСС Микропризма:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Габаритные размеры:

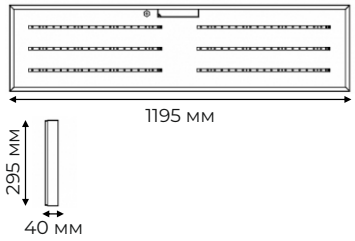

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток, ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-60W6L-01-104	60	8400	140	0632340	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-60W6L-04-104	60	8400	140	0632440	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-80W8L-01-104	80	10400	130	0632740	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-80W8L-04-104	80	10400	130	0632840	40	Опал	

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-60W6L-01-104	60	8400	140	0632350	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-60W6L-04-104	60	8400	140	0632450	40	Опал	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-80W8L-01-104	80	10400	130	0632750	40	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-80W8L-04-104	80	10400	130	0632850	40	Опал	

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

Серия VITRAGE CRI90

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники серии VITRAGE CRI 90 отличаются высоким индексом цветопередачи, и удовлетворяют требованиям для применения в образовательных и медицинских учреждениях. Конструкция корпуса выполнена из стали. Блок питания имеет гальваническую развязку и корректор мощности. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищено от короткого замыкания. Возможна установка в различные типы потолков. Дополнительно могут оснащены блоком аварийного питания.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Медицинские центры
- Детские сады
- Социальные объекты
- Офисные и иные помещения
- Образовательные учреждения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина пучка, град.	120°
Оптическая часть	рассеиватель
Материал рассеивателя	полистирол/поликарбонат
Способ монтажа	накладной/подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ4
Гарантия, мес.	60
Напряжение сети, В	~176-264
Частота, Гц	45-65
Коэффициент мощности	~ 0,98
Коэффициент пульсации	<1%
Материал изделия	сталь окрашенная
Покрытие	порошковая окраска
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +45
Сфера применения	торгово-складское
Тип установки	для внутренней установки

LEDALL-RS-OF
VITRAGE CRI90

КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС Опал:



cd/klm — C0 - C180
η = 75% — C90 - C270

КСС Микропризма:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Габаритные размеры:

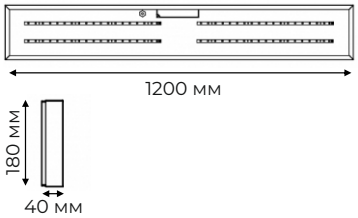

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-40W4L-01-102 CRI90	40	5200	130	1126240	40	Микропризма
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-40W4L-01-105 CRI90	40	5200	130	1126340	54	Микропризма
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-40W4L-04-102 CRI90	40	5200	130	1126440	40	Опал
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-40W4L-04-105 CRI90	40	5200	130	1126540	54	Опал
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-60W6L-01-102 CRI90	60	8400	140	1126640	40	Микропризма
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-60W6L-01-105 CRI90	60	8400	140	1126840	54	Микропризма
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-60W6L-04-102 CRI90	60	8400	140	1126940	40	Опал
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-60W6L-04-105 CRI90	60	8400	140	1127140	54	Опал

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

LEDALL-RS-OF
VITRAGE CRI90

КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС Опал:



cd/klm — C0 - C180
η = 75% — C90 - C270

КСС Микропризма:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Габаритные размеры:

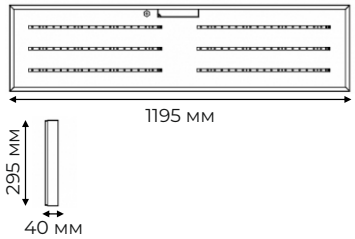

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-60W6L-01-104 CRI90	60	8400	140	1126740	40	Микропризма
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-60W6L-04-104 CRI90	60	8400	140	1127040	40	Опал
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-80W8L-01-104 CRI90	80	10400	130	1127240	40	Микропризма
LEDALL-RS-OF-VITRAGE-80W8L-04-104 CRI90	80	10400	130	1127340	40	Опал

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

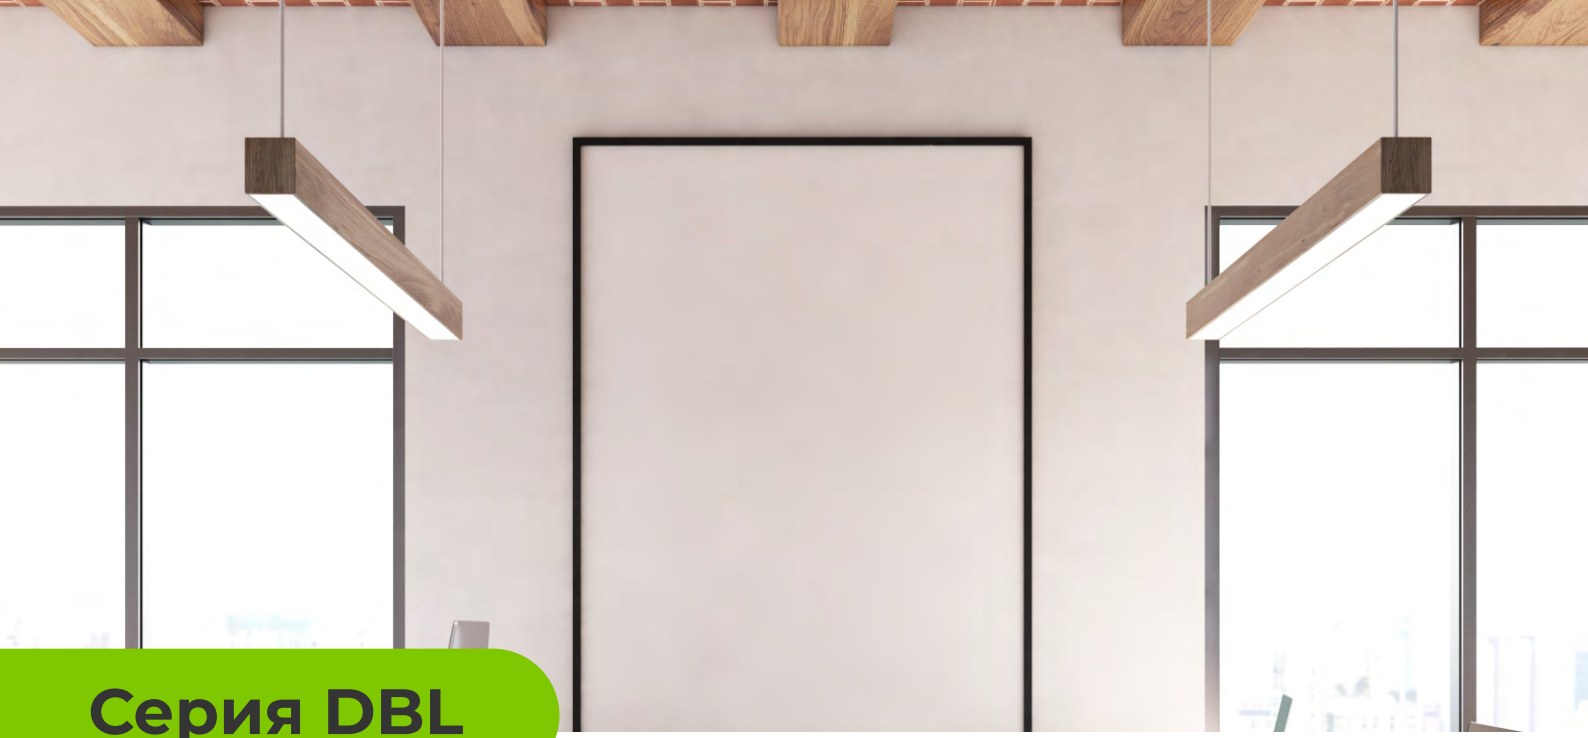

Серия DBL

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники серии DBL подходят для всех типов помещений общественных зданий. Корпус выполнен из теплопроводного алюминиевого сплава окрашенного порошковой краской. Отсутствие ламелей и ребер на корпусе минимизируют появление загрязнений, улучшающих теплоотдачу. Блок питания имеет гальваническую развязку и корректор мощности. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищено от короткого замыкания. Возможна установка в различные типы потолков. Дополнительно могут оснащены блоком аварийного питания.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Общественные здания
- Социальные объекты
- Складские комплексы
- Офисные и иные помещения
- Торговые залы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина пучка, град.	120°
Оптическая часть	рассеиватель
Материал рассеивателя	полистирол/поликарбонат
Способ монтажа	встраиваемый в реечный потолок/подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ3
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантия, мес.	60
Напряжение сети, В	~176-264
Частота, Гц	45-65
Коэффициент мощности	~ 0,98
Коэффициент пульсации	<1%
Материал изделия	алюминий
Покрытие	без покрытия
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +45
Сфера применения	торгово-складское
Тип установки	для внутренней установки

Имеется возможность индивидуального изготовления по таким параметрам как: цветовая температура, крепления, цвет корпуса по таблице RAL

КСС Опал:



cd/klm — C0 - C180
η = 75% — C90 - C270

КСС Микропризма:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Габаритные размеры:

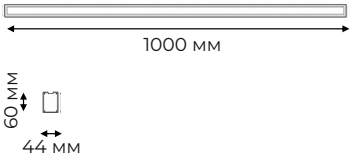

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	ЛМ/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Креп-ление[2]
LEDALL-RS-OF-DBL-20W2L-01-303 PRS	20	2800	140	0640340	43	Микропризма	Подв.
LEDALL-RS-OF-DBL-20W2L-04-303 OPL	20	2800	140	0640440	43	Опал	Подв.
LEDALL-RS-OF-DBL-40W4L-01-303 PRS	40	5600	140	0640740	43	Микропризма	Подв.
LEDALL-RS-OF-DBL-40W4L-04-303 OPL	40	5600	140	0640840	43	Опал	Подв.

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	ЛМ/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Креп-ление[2]
LEDALL-RS-OF-DBL-20W2L-01-303 PRS	20	2800	140	0640350	43	Микропризма	Подв.
LEDALL-RS-OF-DBL-20W2L-04-303 OPL	20	2800	140	0640450	43	Опал	Подв.
LEDALL-RS-OF-DBL-40W4L-01-303 PRS	40	5600	140	0640750	43	Микропризма	Подв.
LEDALL-RS-OF-DBL-40W4L-04-303 OPL	40	5600	140	0640850	43	Опал	Подв.

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

2) Подв. – подвесное крепление

КСС Опал:



cd/klm — C0 - C180
η = 75% — C90 - C270

КСС Микропризма:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Габаритные размеры:

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	ЛМ/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Креп-ление[2]
LEDALL-RS-OF-DBL-30W3L-01-305 PRS	30	4150	139	0640640	43	Микропризма	Подв.
LEDALL-RS-OF-DBL-30W3L-04-305 OPL	30	4150	139	0640540	43	Опал	Подв.
LEDALL-RS-OF-DBL-60W6L-01-305 PRS	60	8400	140	0641040	43	Микропризма	Подв.
LEDALL-RS-OF-DBL-60W6L-04-305 OPL	60	8400	140	0640940	43	Опал	Подв.

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	ЛМ/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Креп-ление[2]
LEDALL-RS-OF-DBL-30W3L-01-305 PRS	30	4150	139	0640650	43	Микропризма	Подв.
LEDALL-RS-OF-DBL-30W3L-04-305 OPL	30	4150	139	0640550	43	Опал	Подв.
LEDALL-RS-OF-DBL-60W6L-01-305 PRS	60	8400	140	0641050	43	Микропризма	Подв.
LEDALL-RS-OF-DBL-60W6L-04-305 OPL	60	8400	140	0640950	43	Опал	Подв.

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

2) Подв. – подвесное крепление

Серия INDUSTRY

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники серии INDUSTRY подходят для всех типов помещений общественных зданий. Конструкция корпуса выполнена из ударопрочного АБС-пластика.
Блок питания имеет гальваническую развязку и корректор мощности. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищено от короткого замыкания. Степень защиты достигается путем применения влагозащищенных компонентов. Возможна установка в различные типы потолков. Дополнительно могут быть оснащены блоком аварийного питания.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Складские комплексы
- Торговые залы
- Общественные здания
- Вспомогательные помещения
- Помещения с повышенной влажностью

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина пучка, град.	120°
Оптическая часть	рассеиватель
Материал рассеивателя	полистирол
Способ монтажа	накладной/подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ4, УХЛ3
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантия, мес.	60
Напряжение сети, В	~176-264
Частота, Гц	45-65
Коэффициент мощности	~ 0,98
Коэффициент пульсации	<1%
Материал изделия	АБС-пластик
Покрытие	Без покрытия
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +45°
Сфера применения	торгово-складское
Тип установки	для внутренней установки

Имеется возможность индивидуального изготовления по таким параметрам как: цветовая температура, крепления, цвет корпуса по таблице RAL

КСС Опал:



Габаритные размеры:

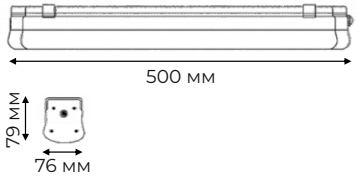

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеи-ватель	Испол-нение[2]
LEDALL-RS-OF-INDUSTRY-20W2L-04-015 OPL	20	2600	130	0635740	65	Опал	
LEDALL-RS-OF-INDUSTRY-20W2L-04-015AB OPL	20	2600	130	0636240	65	Опал	AB

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеи-ватель	Испол-нение[2]
LEDALL-RS-OF-INDUSTRY-20W2L-04-015 OPL	20	2600	130	0684450	65	Опал	
LEDALL-RS-OF-INDUSTRY-20W2L-04-015AB OPL	20	2600	130	0636250	65	Опал	AB

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%
2) АВ – аварийный блок питания

КСС Опал:



cd/klm
η = 75%

C0 - C180
C90 - C270

Габаритные размеры:

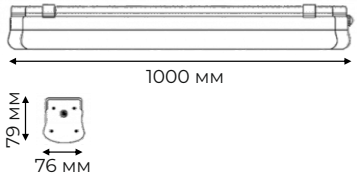

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеи-ватель	Испол-нение
LEDALL-RS-OF-INDUSTRY-40W4L-04-016 OPL	40	5200	130	0635940	65	Опал	

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеи-ватель	Испол-нение
LEDALL-RS-OF-INDUSTRY-40W4L-04-016 OPL	40	5200	130	0635950	65	Опал	

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

КСС Опал:



cd/klm
η = 75%

C0 - C180
C90 - C270

Габаритные размеры:

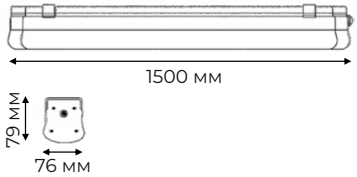

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеи-ватель	Испол-нение
LEDALL-RS-OF-INDUSTRY-60W6L-04-018 OPL	60	8400	140	0636040	65	Опал	

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеи-ватель	Испол-нение
LEDALL-RS-OF-INDUSTRY-60W6L-04-018 OPL	60	8400	140	0636050	65	Опал	

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

Серия KD14

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники серии KD14 подходят для всех типов помещений общественных зданий. Конструкция корпуса выполнена из ударопрочного АБС-пластика.
Блок питания имеет гальваническую развязку и корректор мощности. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищено от короткого замыкания. Возможна установка в различные типы потолков. Дополнительно могут оснащены блоком аварийного питания.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Общественные здания
- Социальные объекты
- Складские комплексы
- Вспомогательные помещения
- Торговые залы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ монтажа	накладной/подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ3, УХЛ4
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантия, мес.	60
Напряжение сети, В	~176-264
Частота, Гц	50-60
Коэффициент мощности	~ 0,98
Коэффициент пульсации	<1%
Материал изделия	АБС-пластик
Температура эксплуатации	от +10 до +45
Сфера применения	торгово-складское
Тип установки	для внутренней установки

Имеется возможность индивидуального изготовления по таким параметрам как:
цветовая температура

LEDALL-RS-OF
KD14

КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС Опал:



cd/klm — C0 - C180
η = 75% — C90 - C270

КСС Микропризма:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Габаритные размеры:

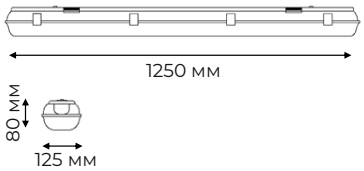

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеи-ватель	Испол-нение
LEDALL-RS-OF-KD14-40W4L-04-014	40	5200	130	0731840	65	Опал	

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеи-ватель	Испол-нение
LEDALL-RS-OF-KD14-40W4L-04-014	40	5200	130	0731850	65	Опал	

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение[2]
LEDALL-RS-OF-KD14-40W4L-00-014	40	5200	130	0645840	65	Прозрачный	
LEDALL-RS-OF-KD14-40W4L-00-014AB	40	5200	130	1156940	65	Прозрачный	AB

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение[2]
LEDALL-RS-OF-KD14-40W4L-00-014	40	5200	130	0645850	65	Прозрачный	
LEDALL-RS-OF-KD14-40W4L-00-014AB	40	5200	130	0473750	65	Прозрачный	AB

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%
2) AB – аварийный блок питания

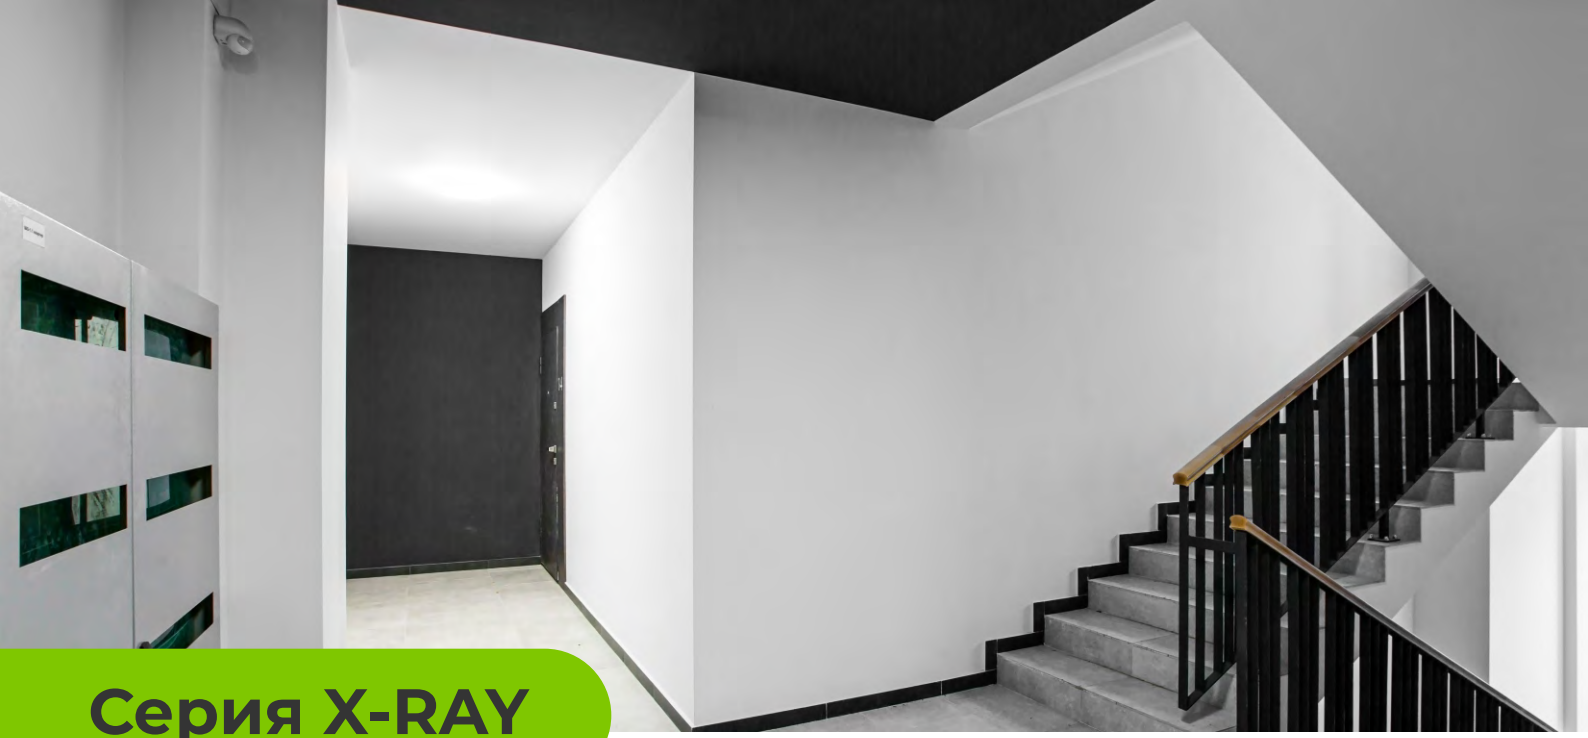

Серия X-RAY

ОПИСАНИЕ

Светильники серии X-RAY предназначены для дополнительного внутреннего освещения. Антивандальный корпус выполнен из ударопрочного поликарбоната и оснащен противокражными заглушками. Изделия могут быть оснащены датчиками движения Рекомендуется к установке в помещениях где подсветка необходима только в темное время суток в присутствии человека.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Жилые и бытовые помещения
- Вспомогательные помещения
- Складские комплексы
- Торговые залы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент мощности	~ 0,98
Коэффициент пульсации	<1%
Индекс цветопередачи, Ra	80
Климатическое исполнение	УХЛ2
Гарантия, мес	36
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +55
Типы датчиков	DA – Акустический датчик DF – Фотодатчик с датчиком движения MVFDD – Микроволновый фотодатчик с датчиком движения FA – Фотоакустический датчик DEFA – Фотодатчик DDFA – Фотоакустический датчик, дежурный режим F – Фотодатчик

X-RAY

X-RAY 3W



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

X-RAY 6-8W



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

X-RAY 10-12W



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Напряжение сети, V	Датчик
LEDALL-RS-X RAY-3W-3220	3	460	153	0643650	54	220	
LEDALL-RS-X RAY-6W-612	6	850	142	0643750	54	12	
LEDALL-RS-X RAY-6W-636	6	850	142	0644350	54	36	
LEDALL-RS-X RAY-6W-6220	6	850	142	0643850	54	220	
LEDALL-RS-X RAY-6W-6220DA	6	850	142	0754450	54	220	DA
LEDALL-RS-X RAY-6W-6220DEFA	6	850	142	0644050	54	220	DEFA
LEDALL-RS-X RAY-6W-6220F	6	850	142	0644150	54	220	F
LEDALL-RS-X RAY-6W-6220FA	6	850	142	0644250	54	220	FA
LEDALL-RS-X RAY-6W-6220MVFDD	6	850	142	0643950	54	220	MVFDD
LEDALL-RS-X RAY-8W-836	8	1050	131	0644950	54	36	
LEDALL-RS-X RAY-8W-8220	8	1050	131	0644450	54	220	
LEDALL-RS-X RAY-8W-83220 БАП[2]	8	1050	131	0747950	54	220	
LEDALL-RS-X RAY-8W-8220DA	8	1050	131	0644550	54	220	DA
LEDALL-RS-X RAY-8W-8220F	8	1050	131	0644750	54	220	F
LEDALL-RS-X RAY-8W-8220FA	8	1050	131	0644850	54	220	FA
LEDALL-RS-X RAY-8W-8220MVFDD	8	1050	131	0644650	54	220	MVFDD
LEDALL-RS-X RAY-10W-10220	10	1250	125	0645050	54	220	
LEDALL-RS-X-RAY-10W-10220 IP65	10	1250	125	0649500	65	220	

продолжение таблицы

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери
2) БАП – аварийный блок питания

окончание таблицы

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	ЛМ/Вт	Артикул	IP	Напряжение сети, V	Датчик
LEDALL-RS-X RAY-10W-10220DA	10	1250	125	0645150	54	220	DA
LEDALL-RS-X RAY-10W-10220DDFA	10	1250	125	0645450	54	220	DDFA
LEDALL-RS-X RAY-10W-10220DF	10	1250	125	0754350	54	220	DF
LEDALL-RS-X RAY-10W-10220FA	10	1250	125	0645250	54	220	FA
LEDALL-RS-X RAY-10W-10220MVFDD	10	1250	125	0645550	54	220	MVFDD
LEDALL-RS-X RAY-12W-12220	12	1400	117	0645650	54	220	
LEDALL-RS-X-RAY-12W-10220 IP65	12	1400	117	0645350	65	220	

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

Серия TRP

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники серии TRP предназначены для ритейла и розничной торговли. Конструкция корпуса выполнена из стали, его современный внешний вид подходит для большинства дизайнерских решений. Блок питания имеет гальваническую развязку и корректор мощности. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищено от короткого замыкания. Комфорт для потребителя обеспечивают высокий индекс цветопередачи и широкий диапазон цветовой температуры. Возможна установка в различные типы потолков. При необходимости оборудование стыкуется через соединения. Дополнительно могут быть оснащены блоком аварийного питания.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Торговые центры и залы
- Продуктовые магазины
- Логистические центры
- Спортивные сооружения
- Общественные здания

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина пучка, град.	120°
Оптическая часть	рассеиватель
Материал рассеивателя	полистирол/поликарбонат
Способ монтажа	накладной/подвесной
Климатическое исполнение	УХЛ4
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантия, мес.	60
Напряжение сети, В	~176-264
Частота, Гц	45-65
Коэффициент мощности	~ 0,98
Коэффициент пульсации	<1%
Материал изделия	сталь окрашенная
Покрытие	порошковая окраска
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +45
Сфера применения	торгово-складское
Тип установки	для внутренней установки

Имеется возможность индивидуального изготовления по таким параметрам как: цветовая температура, рассеиватель.

КСС Опал:



КСС Микропризма:



Габаритные размеры:

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение[2]
LEDALL-RS-OF-TRP-30W3L-01-213	30	4150	138	0633940	33	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-TRP-30W3L-01-213 AB	30	4150	138	0635140	33	Микропризма	AB
LEDALL-RS-OF-TRP-30W3L-04-213	30	4150	138	0634040	33	Опал	
LEDALL-RS-OF-TRP-30W3L-04-213 AB	30	4150	138	0635240	33	Опал	AB
LEDALL-RS-OF-TRP-60W6L-01-213	60	8400	140	0634740	33	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-TRP-60W6L-04-213	60	8400	140	0634840	33	Опал	

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение[2]
LEDALL-RS-OF-TRP-30W3L-01-213	30	4150	138	0633950	33	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-TRP-30W3L-01-213 AB	30	4150	138	0635150	33	Микропризма	AB
LEDALL-RS-OF-TRP-30W3L-04-213	30	4150	138	0634050	33	Опал	
LEDALL-RS-OF-TRP-30W3L-04-213 AB	30	4150	138	0635250	33	Опал	AB
LEDALL-RS-OF-TRP-60W6L-01-213	60	8400	140	0634750	33	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-TRP-60W6L-04-213	60	8400	140	0634850	33	Опал	

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

2) AB - аварийный блок питания

КСС Опал:



cd/klm — C0 - C180
η = 75% — C90 - C270

КСС Микропризма:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Габаритные размеры:

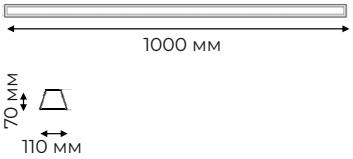

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение
LEDALL-RS-OF-TRP-40W4L-01-211	40	5600	140	0634340	33	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-TRP-40W4L-04-211	40	5600	140	0634440	33	Опал	

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение
LEDALL-RS-OF-TRP-40W4L-01-211	40	5600	140	0634350	33	Микропризма	
LEDALL-RS-OF-TRP-40W4L-04-211	40	5600	140	0634450	33	Опал	

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

LED ALL
PROJECT FOR LIGHT

Серия ATLAS

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники серии ATLAS предназначены для внутреннего освещения. 8-микристальные светодиоды, смонтированы на алюминиевой плате собственного производства. Линза из поликарбоната обладает повышенной светопропускаемостью. Выносной блок питания имеет гальваническую развязку и соответствует стандартам электромагнитной совместимости. Изделие защищено от короткого замыкания, гроз, и перепадов напряжения. Корпус не позволяет скапливаться пыли на его поверхности и эффективно отводит тепло. Степень защиты достигается путем применения влагозащищенных компонентов.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Промышленные цеха
- Складские комплексы
- Общественные здания
- Производственные площадки
- Административные помещения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ монтажа	подвесной, полускоба
Тип рассеивателя	групповая линза
Материал рассеивателя	поликарбонат
Климатическое исполнение	УХЛ2
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантия, мес	60
Напряжение сети, В	~176-264
Частота, Гц	50-60
Коэффициент мощности	~ 0,98
Коэффициент пульсации	<1%
Материал изделия	алюминий
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +45
Сфера применения	промышленность
Тип установки	для внутренней установки
Ресурс, ч	100 000

Полускоба

Способы монтажа:
- на любой плоскости
- в подвесном варианте

Имеет регулировку:
- по углу наклона
- в трёх плоскостях

Торцевая полимерная решетка

Анодированный алюминиевый корпус

Лёгкая смена блока питания

Алюминиевая плата

Сверхъяркие светодиоды

Линза из ударопрочного полимера

Виды креплений:

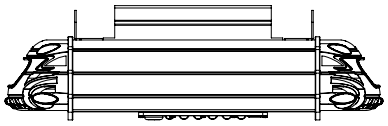

подвеное

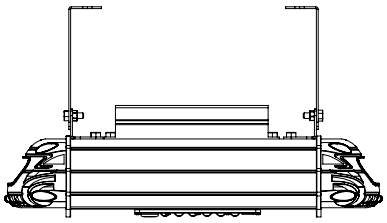

полускоба

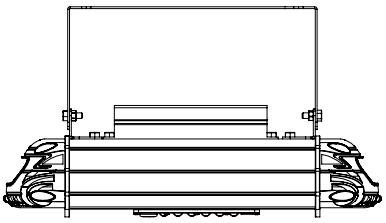

скоба

Имеется возможность индивидуального изготовления по таким параметрам как: Мощность, цветовая температура, крепление, цвет (чёрный, серебро, шампань)

ATLAS

КСС 60°



C90 - C270 cd/klm
C0 - C180 η = 100%

КСС 90°



C90 - C270 cd/klm
C0 - C180 η = 100%

Габаритные размеры:

подвесное крепление



крепление полускоба

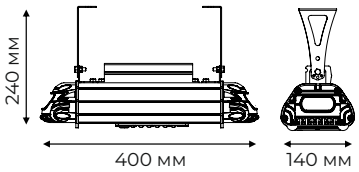

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-ATLAS-39W-11B-60-021	39	6155	158	0880450	65	60°	Полускоба
LEDALL-RS-SL-ATLAS-39W-11B-60-030	39	6155	158	0828850	65	60°	Подвесное
LEDALL-RS-SL-ATLAS-39W-11B-90-021	39	6155	158	0880550	65	90°	Полускоба
LEDALL-RS-SL-ATLAS-39W-11B-90-030	39	6155	158	0786650	65	90°	Подвесное
LEDALL-RS-SL-ATLAS-53W-11B-60-021	53	8569	162	0879650	65	60°	Полускоба
LEDALL-RS-SL-ATLAS-53W-11B-60-030	53	8569	162	0822450	65	60°	Подвесное
LEDALL-RS-SL-ATLAS-53W-11B-90-021	53	8569	162	0857850	65	90°	Полускоба
LEDALL-RS-SL-ATLAS-53W-11B-90-030	53	8569	162	0829050	65	90°	Подвесное

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

ATLAS

КСС 60°



C90 - C270 cd/klm
C0 - C180 η = 100%

КСС 90°



C90 - C270 cd/klm
C0 - C180 η = 100%

Габаритные размеры:

подвесное крепление



крепление полускоба

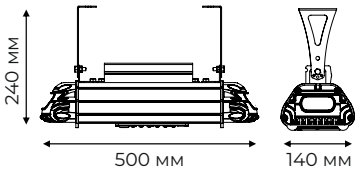

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-ATLAS-82W-11B-60-021	82	12400	151	0879750	65	60°	Полускоба
LEDALL-RS-SL-ATLAS-82W-11B-60-030	82	12400	151	0803550	65	60°	Подвесное
LEDALL-RS-SL-ATLAS-82W-11B-90-021	82	12400	151	0860850	65	90°	Полускоба
LEDALL-RS-SL-ATLAS-82W-11B-90-030	82	12400	151	0803450	65	90°	Подвесное
LEDALL-RS-SL-ATLAS-110W-11B-60-021	110	14695	134	0880050	65	60°	Полускоба
LEDALL-RS-SL-ATLAS-110W-11B-60-030	110	14695	134	0829350	65	60°	Подвесное
LEDALL-RS-SL-ATLAS-110W-11B-90-021	110	14695	134	0880150	65	90°	Полускоба
LEDALL-RS-SL-ATLAS-110W-11B-90-030	110	14695	134	0822550	65	90°	Подвесное

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

ATLAS

КСС 60°



C90 - C270 cd/klm
C0 - C180 η = 100%

КСС 90°



C90 - C270 cd/klm
C0 - C180 η = 100%

Габаритные размеры:

подвесное крепление



крепление полускоба

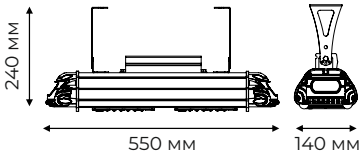

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-ATLAS-105W-12B-60-021	105	17140	163	0859050	65	60°	Полускоба
LEDALL-RS-SL-ATLAS-105W-12B-60-030	105	17140	163	0823750	65	60°	Подвесное
LEDALL-RS-SL-ATLAS-105W-12B-90-021	105	17140	163	0879550	65	90°	Полускоба
LEDALL-RS-SL-ATLAS-105W-12B-90-030	105	17140	163	0829250	65	90°	Подвесное

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

ATLAS

КСС 60°



C90 - C270 cd/klm
C0 - C180 η = 100%

КСС 90°



C90 - C270 cd/klm
C0 - C180 η = 100%

Габаритные размеры:

подвесное крепление



крепление полускоба

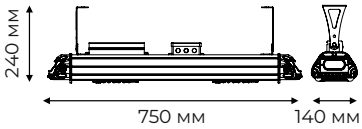

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-ATLAS-162W-12B-60-021	162	24800	153	0879950	65	60°	Полускоба
LEDALL-RS-SL-ATLAS-162W-12B-60-030	162	24800	153	0829550	65	60°	Подвесное
LEDALL-RS-SL-ATLAS-162W-12B-90-021	162	24800	153	0879850	65	90°	Полускоба
LEDALL-RS-SL-ATLAS-162W-12B-90-030	162	24800	153	0817950	65	90°	Подвесное

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

ATLAS

КСС 60°



C90 - C270 cd/klm
C0 - C180 η = 100%

КСС 90°



C90 - C270 cd/klm
C0 - C180 η = 100%

Габаритные размеры:

подвесное крепление

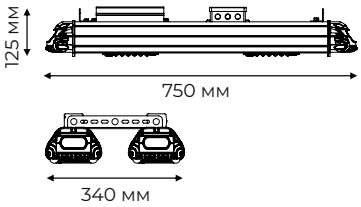

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-ATLAS-324W-22B-60-030	324	49600	153	0829750	65	60°	Подвесное
LEDALL-RS-SL-ATLAS-324W-22B-90-030	324	49600	153	0825950	65	90°	Подвесное

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

ATLAS

КСС 60°



C90 - C270 cd/klm
C0 - C180 η = 100%

КСС 90°



C90 - C270 cd/klm
C0 - C180 η = 100%

Габаритные размеры:

подвесное крепление

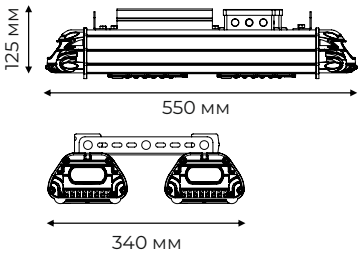

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-ATLAS-210W-22B-60-030	210	34276	163	0822850	65	60°	Подвесное
LEDALL-RS-SL-ATLAS-210W-22B-90-030	210	34276	163	0829650	65	90°	Подвесное

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

Серия ATLAS HI-TERM

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники серии HI-TERM предназначены для внутреннего освещения в условиях высокой температуры. 8-микристальные светодиоды, смонтированы на алюминиевой плате собственного производства. Линза из поликарбоната обладает повышенной светопропускаемостью. Выносной блок питания имеет гальваническую развязку и соответствует стандартам электромагнитной совместимости. Изделие защищено от короткого замыкания, гроз, и перепадов напряжения. Корпус не позволяет скапливаться пыли на его поверхности и эффективно отводит тепло. Изготавливается согласно требованиям заказчика, исходя из места и условий эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Литейные цеха
- Химические заводы
- Горнодобывающие предприятия
- Производственные площадки
- Металлургические предприятия

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ монтажа	подвесной, полускоба
Климатическое исполнение	УХЛ2
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантия, мес	60
Напряжение сети, В	~176-264
Частота, Гц	50-60
Коэффициент мощности	~ 0,98
Коэффициент пульсации	<1%
Материал изделия	алюминий
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +85
Сфера применения	промышленность
Тип установки	для внутренней установки
Ресурс, ч	100 000

Имеется возможность индивидуального изготовления по таким параметрам как: Мощность, цветовая температура, крепление

ATLAS HI TERM

КСС 90°



C90 - C270 cd/klm
C0 - C180 η = 100%

Габаритные размеры:

крепление полускоба

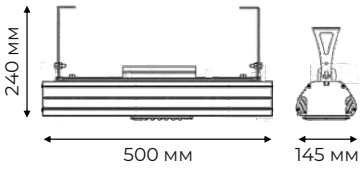

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-ATLAS-53W-11B-90-021 Hi Term	53	8569	165	0938350	65	90°	Полускоба

КСС 60°



Габаритные размеры:

подвесное крепление

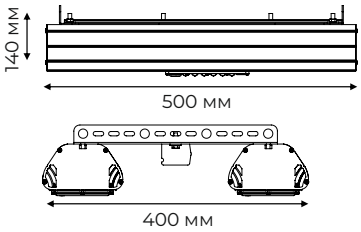

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-ATLAS-106W-21B-60-030 Hi Term	106	17140	162	0823350	65	60°	Подвесное

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

ATLAS HI TERM

КСС 90°



C90 - C270 cd/klm
C0 - C180 η = 100%

Габаритные размеры:

подвесное крепление

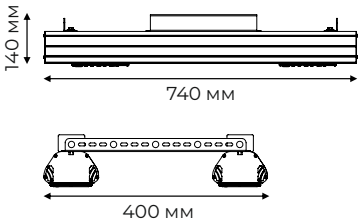

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-ATLAS-210W-22B-90-030 Hi Term	210	34276	163	0821250	65	90°	Подвесное

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

LED ALL
PROJECT FOR LIGHT

Серия E-ATLAS

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники серии E-ATLAS предназначены для наружного освещения. 8-микристальные светодиоды, смонтированы на алюминиевой плате собственного производства. Линза из поликарбоната обладает повышенной светопропускаемостью. Блок питания имеет гальваническую развязку и корректор мощности. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищено от короткого замыкания, гроз, перепадов напряжения. Корпус не позволяет скапливаться пыли на его поверхности и эффективно отводит тепло. Степень защиты достигается путем применения влагозащитных компонентов.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Уличные территории
- Дороги всех категорий
- Площади, скверы, парки
- Паркинги, автостоянки
- Внутридворовые территории
- Железнодорожные платформы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линза	дорожная продольная
Способ монтажа	консольное статичное, консольное универсальное
Климатическое исполнение	УХЛ1
Индекс цветопередачи, Ra	80
Гарантия, мес.	60
Напряжение сети, В	~176-264
Частота, Гц	50-60
Коэффициент мощности	~ 0,98
Коэффициент пульсации	<1%
Материал изделия	Алюминий
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +45
Сфера применения	улица
Тип установки	для наружной установки
Ресурс, ч	100 000

Имеется возможность индивидуального изготовления по таким параметрам как: мощность, цветовая температура, крепление

Универсальное крепление

Способы монтажа:
- на консоль Ø 45-60 мм
- бандажной лентой
- к стене

Торцевая полимерная решетка

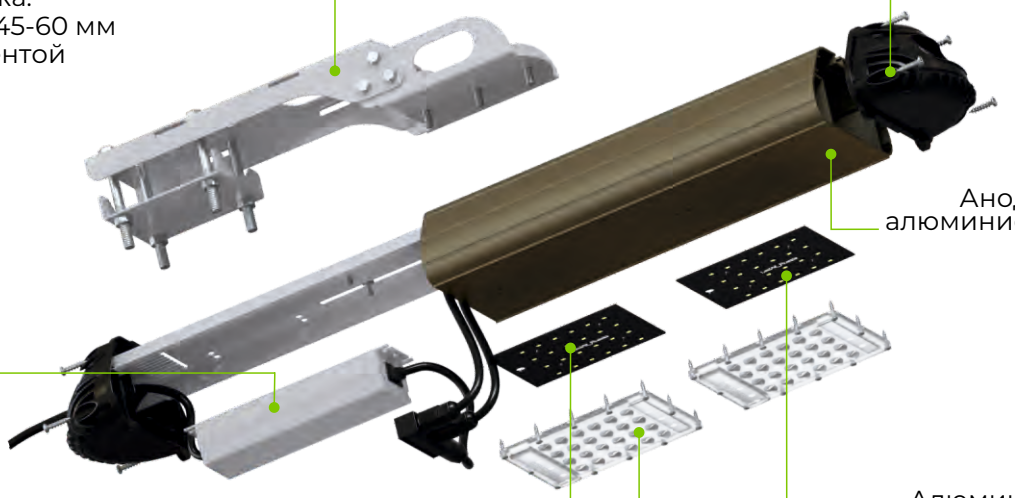

Анодированный алюминиевый корпус

Лёгкая смена блока питания

Алюминиевая плата

Сверхъяркие светодиоды

Линза из ударопрочного полимера

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Крепление для уличного освещения имеет два положения в зависимости от основания монтажа. Регулировка предусматривает изменение угла наклона в трех плоскостях.

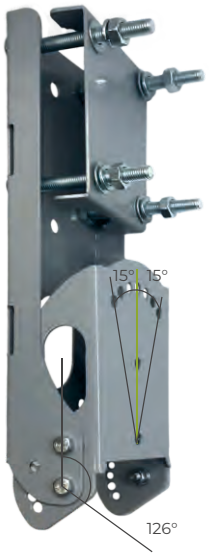

Пределы регулировки угла наклона при монтаже на стену

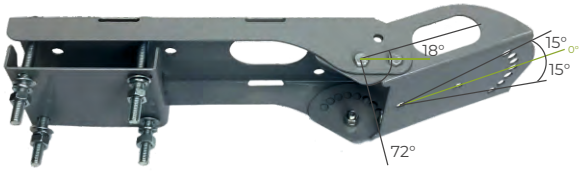

Пределы регулировки угла наклона при монтаже на консоль (труба Ø 40-60 мм)

Габаритные и присоединительные размеры монтажной платформы

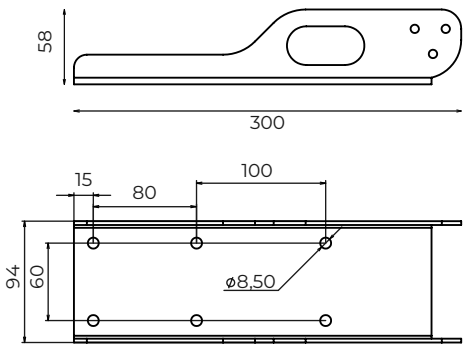

E-ATLAS 08

КСС 08 (145°*55°):



Габаритные размеры:

крепление консольное статическое



крепление консольное универсальное

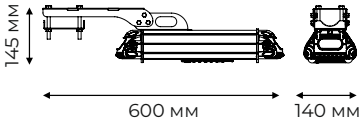

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-39W-11-08-011	39	6155	158	0853340	67	145°*55°	Статич.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-39W-11-08-012	39	6155	158	0853440	67	145°*55°	Универс.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-53W-11-08-011	53	8569	162	0853540	67	145°*55°	Статич.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-53W-11-08-012	53	8569	162	0851540	67	145°*55°	Универс.

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-39W-11-08-011	39	6155	158	0853350	67	145°*55°	Статич.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-39W-11-08-012	39	6155	158	0853450	67	145°*55°	Универс.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-53W-11-08-011	53	8569	162	0853550	67	145°*55°	Статич.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-53W-11-08-012	53	8569	162	0851550	67	145°*55°	Универс.

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

E-ATLAS 08

КСС 08 (145°*55°):



Габаритные размеры:

крепление консольное статическое



крепление консольное универсальное

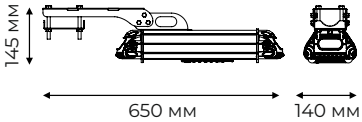

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-82W-11-08-011	82	12400	151	0853640	67	145°*55°	Статич.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-82W-11-08-012	82	12400	151	0853740	67	145°*55°	Универс.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-110W-11-08-011	110	14695	134	0821840	67	145°*55°	Статич.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-110W-11-08-012	110	14695	134	0821940	67	145°*55°	Универс.

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-82W-11-08-011	82	12400	151	0853650	67	145°*55°	Статич.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-82W-11-08-012	82	12400	151	0853750	67	145°*55°	Универс.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-110W-11-08-011	110	14695	134	0821850	67	145°*55°	Статич.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-110W-11-08-012	110	14695	134	0821950	67	145°*55°	Универс.

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

E-ATLAS 08

КСС 08 (145°*55°):



Габаритные размеры:

крепление консольное универсальное

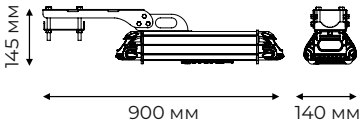

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-162W-12-08-012	162	24800	153	0799040	67	145°*55°	Универс.

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-162W-12-08-012	162	24800	153	0799050	67	145°*55°	Универс.

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

E-ATLAS 08

КСС 08 (145°*55°):



Габаритные размеры:

крепление консольное универсальное



Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-210W-22-08-012	210	34276	163	0826840	67	145°*55°	Универс.

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-210W-22-08-012	210	34276	163	0826850	67	145°*55°	Универс.

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

E-ATLAS 08

КСС 08 (145°*55°):



cd/klm η = 100%

— C0 - C180
— C90 - C270

Габаритные размеры:

крепление консольное универсальное

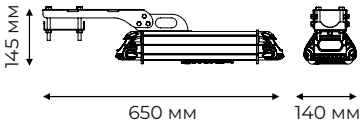

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-105W-12-08-012	105	17140	163	0798940	67	145°*55°	Универс.

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-105W-12-08-012	105	17140	163	0798950	67	145°*55°	Универс.

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

E-ATLAS 06

КСС 06 (155°*75°):



Габаритные размеры:

крепление консольное универсальное

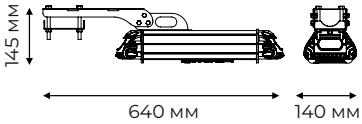

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-39W-11-06-012	39	6468	165	0968740	67	155°*75°	Универс.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-53W-11-06-012	53	9079	171	0987440	67	155°*75°	Универс.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-82W-11-06-012	82	12400	152	0968540	67	155°*75°	Универс.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-110W-11-06-012	110	14695	134	0969040	67	155°*75°	Универс.

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-39W-11-06-012	39	6468	165	0968750	67	155°*75°	Универс.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-53W-11-06-012	53	9079	171	0968650	67	155°*75°	Универс.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-82W-11-06-012	82	12400	152	0968550	67	155°*75°	Универс.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-110W-11-06-012	110	14695	134	0969050	67	155°*75°	Универс.

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

E-ATLAS 06

КСС 06 (155°*75°):



Габаритные размеры:

крепление консольное универсальное

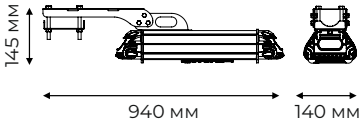

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-105W-12-06-012	105	17400	165	0969140	67	155°*75°	Универс.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-162W-12-06-012	162	24800	153	0968840	67	155°*75°	Универс.

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Крепление
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-105W-12-06-012	105	17400	165	0969150	67	155°*75°	Универс.
LEDALL-RS-SL-E-ATLAS-162W-12-06-012	162	24800	153	0968850	67	155°*75°	Универс.

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

LED ALL
PROJECT FOR LIGHT

Серия PARK

ОПИСАНИЕ

Декоративные светодиодные комплексы серии PARK предназначены для наружного освещения. Корпус изготовлен из стали. Алюминиевая светодиодная плата собственного производства толщиной 2 мм эффективно отводит тепло от светодиода. Блок питания имеет гальваническую развязку и корректор мощности. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищено от короткого замыкания.
Технология герметизации компонентов светильника гарантирует стабильность работы и длительный ресурс эксплуатации. Окраска по порошковой технологии в любой цвет из базы RAL по требованию заказчика.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Уличные территории
- Парковые зоны
- Площади, скверы, бульвары
- Паркинги, автостоянки
- Внутридворовые территории

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатическое исполнение	У1, УХЛ1
Напряжение сети, В	~176-264
Частота, Гц	50-60
Коэффициент мощности	~ 0,98
Коэффициент пульсации	<1%
Материал изделия	алюминий
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +45
Сфера применения	улица
Тип установки	для наружной установки
Ресурс, ч	100 000

Имеется возможность индивидуального изготовления по таким параметрам как: мощность, цветовая температура, покрытие горяче-холодным цинкованием.

КСС Опал:



cd/klm — C0 - C180
η = 75% — C90 - C270

КСС Микропризма:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение
LEDALL-RS-SL-E-PARK-30W-01	30	2604	87	0474540	65	Микропризма	
LEDALL-RS-SL-E-PARK-30W-04	30	2100	70	0930840	65	Опал	
LEDALL-RS-SL-E-PARK-40W-01	40	4112	103	0466840	65	Микропризма	
LEDALL-RS-SL-E-PARK-40W-04	40	2980	75	0930940	65	Опал	
LEDALL-RS-SL-E-PARK-50W-01	50	4800	96	0931040	65	Микропризма	
LEDALL-RS-SL-E-PARK-50W-04	50	3900	78	0931140	65	Опал	
LEDALL-RS-SL-E-PARK-60W-01	60	5112	85	0797540	65	Микропризма	
LEDALL-RS-SL-E-PARK-60W-04	60	3840	64	0800040	65	Опал	

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Испол-нение
LEDALL-RS-SL-E-PARK-30W-01	30	2604	87	0474550	65	Микропризма	
LEDALL-RS-SL-E-PARK-30W-04	30	2100	70	0930850	65	Опал	
LEDALL-RS-SL-E-PARK-40W-01	40	4112	103	0466850	65	Микропризма	
LEDALL-RS-SL-E-PARK-40W-04	40	2980	75	0930950	65	Опал	
LEDALL-RS-SL-E-PARK-50W-01	50	4800	96	0931050	65	Микропризма	
LEDALL-RS-SL-E-PARK-50W-04	50	3900	78	0931150	65	Опал	
LEDALL-RS-SL-E-PARK-60W-01	60	5112	85	0797550	65	Микропризма	
LEDALL-RS-SL-E-PARK-60W-04	60	3840	64	0800050	65	Опал	

1) Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем микропризма – 10%
Коэффициент потери светового потока светильника с рассеивателем опал – 35%

Серия UNO

ОПИСАНИЕ

Ландшафтные декоративные светильники серии E-UNO предназначены для наружного освещения. Блок питания имеет гальваническую развязку и корректор мощности. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищено от короткого замыкания, гроз, перепадов напряжения.
Технология герметизации компонентов светильника обеспечивает стабильность работы и длительный ресурс эксплуатации.
Рассеиватель из поликарбоната обладает повышенной светопропускаемостью и антивандальными свойствами. Скрытый лючок упрощает монтаж проводов.
Модульность комплекса позволяет облегчить транспортировку, в случае выхода из строя не требуется демонтаж всего столба, а только световой части. Корпус светильника изготовлен из стали. Окраска по порошковой технологии в любой цвет из базы RAL по требованию заказчика.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Уличные территории
- Парковые зоны
- Паркинги, автостоянки
- Площади, скверы, бульвары
- Внутридворовые территории

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатическое исполнение	У1, УХЛ1
Напряжение сети, В	~176-264
Частота, Гц	50-60
Коэффициент мощности	~0.9
Коэффициент пульсации	<5%
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +45
Сфера применения	улица
Тип установки	для наружной установки
Ресурс, ч	100 000

Имеется возможность индивидуального изготовления по таким параметрам как: мощность, цветовая температура, покрытие горяче-холодным цинкованием

LEDALL-RS-SL-E
UNO

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС:



cd/klm — C0 - C180
η = 91% — C90 - C270

Габаритные размеры:



Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Осветит. часть,мм
LEDALL-RS-SL-E-UNO-25W-1000	25	2100	84	0965550	65	Матовый поликарбонат	500
LEDALL-RS-SL-E-UNO-25W-1500	25	2100	84	0962750	65	Матовый поликарбонат	500
LEDALL-RS-SL-E-UNO-25W-2000	25	2100	84	0971550	65	Матовый поликарбонат	500
LEDALL-RS-SL-E-UNO-50W-1500	50	4200	84	0965650	65	Матовый поликарбонат	1000
LEDALL-RS-SL-E-UNO-50W-2000	50	4200	84	0962850	65	Матовый поликарбонат	1000
LEDALL-RS-SL-E-UNO-50W-2500	50	4200	84	0971650	65	Матовый поликарбонат	1000
LEDALL-RS-SL-E-UNO-75W-2500	75	6100	81	0965750	65	Матовый поликарбонат	1500
LEDALL-RS-SL-E-UNO-75W-3000	75	6100	81	0971750	65	Матовый поликарбонат	1500

Вариант исполнения UNO
с декоративным торшером

1) *Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

КСС:



cd/klm
η = 91%

C0 - C180
C90 - C270

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Осветит. часть,мм
LEDALL-RS-SL-E-DUO-50W-2500	50	4200	84	0965850	65	Матовый поликарбонат	2*500
LEDALL-RS-SL-E-DUO-100W-3000	100	8400	84	0965950	65	Матовый поликарбонат	2*1000

1) *Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

КСС:



cd/klm
η = 91%

C0 - C180
C90 - C270

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Осветит. часть,мм
LEDALL-RS-SL-E-TRE-75W-2500	75	6300	84	0966050	65	Матовый поликарбонат	3*500

1) *Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

LEDALL-RS-SL-E
QUATRO

КСС:



cd/klm — C0 - C180
η = 91% — C90 - C270

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Осветит. часть,мм
LEDALL-RS-SL-E-QUATRO-100W-2500	100	8400	84	0966150	65	Матовый поликарбонат	4*500

1) *Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

Серия STELLA

ОПИСАНИЕ

Декоративные светодиодные комплексы серии E-STELLA предназначены для наружного освещения. Световая часть выполнена на базе E-MODULE. Алюминиевая светодиодная плата собственного производства толщиной 2 мм эффективно отводит тепло от светодиода. Блок питания имеет гальваническую развязку и корректор мощности. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищено от короткого замыкания. Технология герметизации компонентов светильника гарантирует стабильность работы и длительный ресурс эксплуатации. Отсутствие дополнительного стекла и линза из поликарбоната обеспечивают повышенную светопропускаемость и антивандальные свойства. Корпус комплекса изготовлен из стали. Окраска по порошковой технологии в любой цвет из базы RAL по требованию заказчика. Опционально: защитное покрытие металлических частей изделия осуществляется грунтом (с цинком), горячее цинкование.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Уличные территории
- Площади, скверы, бульвары
- Паркинги, автостоянки
- Парковые зоны
- Внутридворовые территории

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптическая часть	групповая линза
Материал рассеивателя	поликарбонат
Способ монтажа	установка на ЗФЧ
Климатическое исполнение	УХЛ1
Индекс цветопередачи, Ra	<70
Гарантия, мес	36
Напряжение сети, В	~176-264
Частота, Гц	50-60
Коэффициент мощности	~ 0,98
Коэффициент пульсации	<1%
Материал изделия	сталь
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +45
Тип установки	Для наружной установки
Ресурс, ч	100 000

Имеется возможность индивидуального изготовления по таким параметрам как: горячее цинкование; покрытие опоры нуар, шагрень, глянец; возможна интеграция E-MODULE с системой управления; внесение в конструктив опоры изменений по тех. заданию заказчика.

STELLA

Варианты исполнения:

STELLA G1

Кол-во гусаков:	1
Угол наклона:	105°

STELLA G2

Кол-во гусаков:	1
Угол наклона:	165°

STELLA G3

Кол-во гусаков:	1
Угол наклона:	90°

STELLA G4

Кол-во гусаков:	3
Угол наклона:	105°

STELLA Y1

Кол-во гусаков:	2
Угол наклона:	105°

STELLA Y2

Кол-во гусаков:	2
Угол наклона:	165°

STELLA D

Кол-во гусаков:	2
Угол наклона:	105°

STELLA T

Кол-во гусаков:	2
Угол наклона:	90°

E-MODULE

КСС 08 (145°*65°):



cd/klm — C0 - C180
η = 90% — C90 - C270

Габаритные размеры:

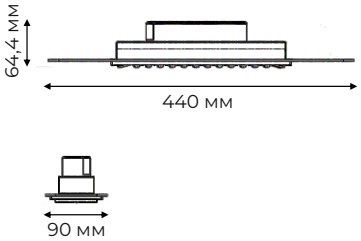

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза
LEDALL-RS-SL-E-MODULE-30W	30	3255	108,5	0929740	67	145°*65°
LEDALL-RS-SL-E-MODULE-40W	40	5140	128,5	0929840	67	145°*65°
LEDALL-RS-SL-E-MODULE-50W	50	5800	116	0581240	67	145°*65°
LEDALL-RS-SL-E-MODULE-60W	60	6400	107	0588240	67	145°*65°

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза
LEDALL-RS-SL-E-MODULE-30W	30	3255	108,5	0929750	67	145°*65°
LEDALL-RS-SL-E-MODULE-40W	40	5140	128,5	0929850	67	145°*65°
LEDALL-RS-SL-E-MODULE-50W	50	5800	116	0581250	67	145°*65°
LEDALL-RS-SL-E-MODULE-60W	60	6400	107	0588250	67	145°*65°

1) *Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

E-MODULE

КСС 06 (155°*75°):



Габаритные размеры:

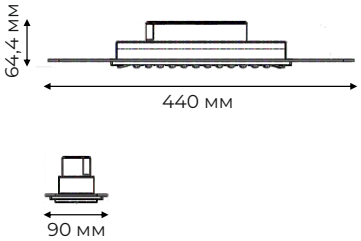

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза
LEDALL-RS-SL-E-MODULE-39W-11-06	39	6468	165	1277940	67	155°*75°
LEDALL-RS-SL-E-MODULE-53W-11-06	53	9073	171	124640	67	155°*75°

Температура свечения 5000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза
LEDALL-RS-SL-E-MODULE-39W-11-06	39	6468	165	1277950	67	155°*75°
LEDALL-RS-SL-E-MODULE-53W-11-06	53	9073	171	124650	67	155°*75°

1) *Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

LEDALL-RS-SL-E
STELLA G1

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС 08 (145°*65°):



cd/klm
η = 90%
C0 - C180
C90 - C270

КСС 06 (155°*75°):



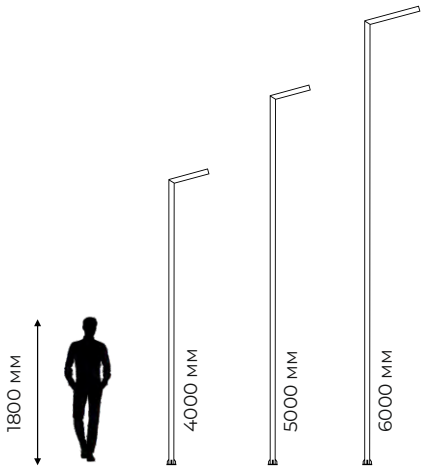

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Высота, м
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G1-39W-11-06-4000	39	6468	165	1275650	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G1-40W-11-08-4000	40	5140	128	0987750	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G1-50W-11-08-4000	50	5800	116	0544050	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G1-53W-11-06-4000	53	9073	172	1232150	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G1-60W-11-08-4000	60	6400	106	0995850	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G1-39W-11-06-5000	39	6468	165	1275750	65	155°*75°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G1-40W-11-08-5000	40	5140	128	1275850	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G1-50W-11-08-5000	50	5800	116	1110850	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G1-53W-11-06-5000	53	9073	172	1275950	65	155°*75°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G1-60W-11-08-5000	60	6400	106	0989650	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G1-39W-11-06-6000	39	6468	165	1173050	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G1-50W-11-08-6000	50	5800	116	0942250	65	145°*65°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G1-53W-11-06-6000	53	9073	172	1276050	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G1-60W-11-08-6000	60	6400	106	1276150	65	145°*65°	6

1) *Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

LEDALL-RS-SL-E
STELLA G2

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС 08 (145°*65°):



cd/klm
η = 90%
C0 - C180
C90 - C270

КСС 06 (155°*75°):



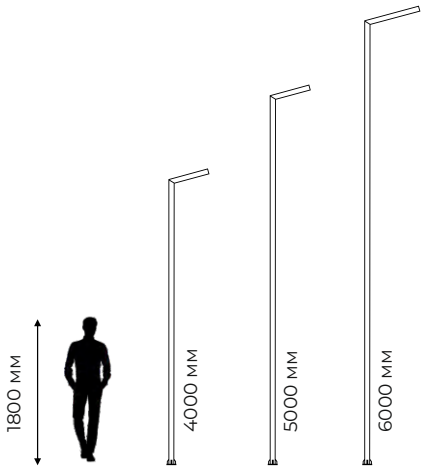

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Высота, м
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G2-39W-11-06-4000	39	6468	165	1278050	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G2-40W-11-08-4000	40	5140	128	1282350	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G2-50W-11-08-4000	50	5800	116	1282450	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G2-53W-11-06-4000	53	9073	172	1282250	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G2-60W-11-08-4000	60	6400	106	1282550	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G2-39W-11-06-5000	39	6468	165	1282650	65	155°*75°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G2-40W-11-08-5000	40	5140	128	1282850	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G2-50W-11-08-5000	50	5800	116	1282950	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G2-53W-11-06-5000	53	9073	172	1282750	65	155°*75°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G2-60W-11-08-5000	60	6400	106	1283050	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G2-39W-11-06-6000	39	6468	165	1283150	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G2-50W-11-08-6000	50	5800	116	1283350	65	145°*65°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G2-53W-11-06-6000	53	9073	172	1283250	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G2-60W-11-08-6000	60	6400	106	1283450	65	145°*65°	6

1) *Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

LEDALL-RS-SL-E
STELLA G3

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС 08 (145°*65°):



cd/klm
η = 90%
C0 - C180
C90 - C270

КСС 06 (155°*75°):



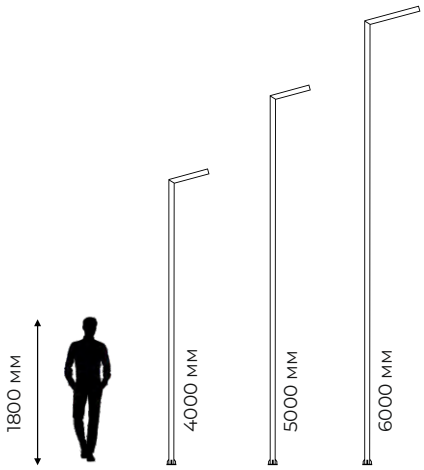

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Высота, м
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G3-39W-11-06-4000	39	6468	165	1283550	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G3-40W-11-08-4000	40	5140	128	1283750	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G3-50W-11-08-4000	50	5800	116	1283850	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G3-53W-11-06-4000	53	9073	172	1283650	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G3-60W-11-08-4000	60	6400	106	1283950	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G3-39W-11-06-5000	39	6468	165	1284050	65	155°*75°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G3-40W-11-08-5000	40	5140	128	1284250	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G3-50W-11-08-5000	50	5800	116	1284350	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G3-53W-11-06-5000	53	9073	172	1284150	65	155°*75°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G3-60W-11-08-5000	60	6400	106	1284450	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G3-39W-11-06-6000	39	6468	165	1284550	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G3-50W-11-08-6000	50	5800	116	1284750	65	145°*65°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G3-53W-11-06-6000	53	9073	172	1284650	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G3-60W-11-08-6000	60	6400	106	1284850	65	145°*65°	6

1) *Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

LEDALL-RS-SL-E
STELLA G4

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС 08 (145°*65°):



cd/klm
η = 90%
C0 - C180
C90 - C270

КСС 06 (155°*75°):



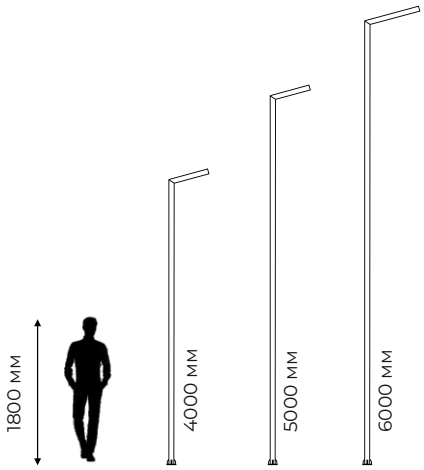

Температура свечения 4000К

Наименование	Кол-во модулей	Мощность, Вт [1]	Световой поток[2], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Высота, м
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G4-39W-11-06-4000	3	39	6468	165	1284950	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G4-40W-11-08-4000	3	40	5140	128	1285150	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G4-50W-11-08-4000	3	50	5800	116	1285250	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G4-53W-11-06-4000	3	53	9073	172	1285050	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G4-60W-11-08-4000	3	60	6400	106	1285350	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G4-39W-11-06-5000	3	39	6468	165	1285450	65	155°*75°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G4-40W-11-08-5000	3	40	5140	128	1285650	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G4-50W-11-08-5000	3	50	5800	116	1285750	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G4-53W-11-06-5000	3	53	9073	172	1285550	65	155°*75°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G4-60W-11-08-5000	3	60	6400	106	1285850	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G4-39W-11-06-6000	3	39	6468	165	1285950	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G4-50W-11-08-6000	3	50	5800	116	1286150	65	145°*65°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G4-53W-11-06-6000	3	53	9073	172	1286050	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-G4-60W-11-08-6000	3	60	6400	106	1286250	65	145°*65°	6

1) *Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

LEDALL-RS-SL-E
STELLA Y1

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС 08 (145°*65°):



cd/klm
η = 90%
C0 - C180
C90 - C270

КСС 06 (155°*75°):



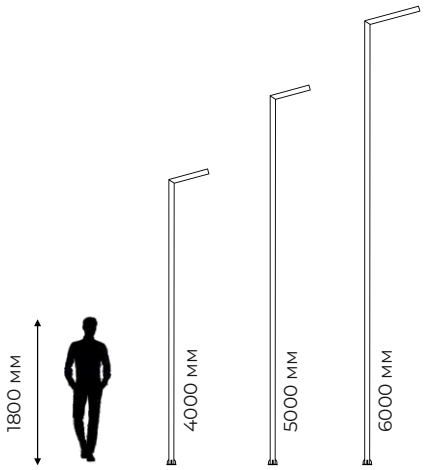

Температура свечения 4000К

Наименование	Кол-во модулей	Мощность, Вт [1]	Световой поток[2], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Высота, м
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y1-39W-21-06-4000	2	39	6468	165	1264650	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y1-40W-21-08-4000	2	40	5140	128	0987850	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y1-50W-21-08-4000	2	50	5800	116	1265050	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y1-53W-21-06-4000	2	53	9073	172	0952650	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y1-60W-21-08-4000	2	60	6400	106	1265350	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y1-39W-21-06-5000	2	39	6468	165	1264750	65	155°*75°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y1-40W-21-08-5000	2	40	5140	128	1264950	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y1-50W-21-08-5000	2	50	5800	116	1110950	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y1-53W-21-06-5000	2	53	9073	172	1265250	65	155°*75°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y1-60W-21-08-5000	2	60	6400	106	0989750	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y1-39W-21-06-6000	2	39	6468	165	1265450	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y1-50W-21-08-6000	2	50	5800	116	1265550	65	145°*65°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y1-53W-21-06-6000	2	53	9073	172	1265150	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y1-60W-21-08-6000	2	60	6400	106	1264850	65	145°*65°	6

1) Параметр приведен для одного модуля

2) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери. Параметр приведен для одного модуля

LEDALL-RS-SL-E
STELLA Y2

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС 08 (145°*65°):



cd/klm
η = 90%
C0 - C180
C90 - C270

КСС 06 (155°*75°):



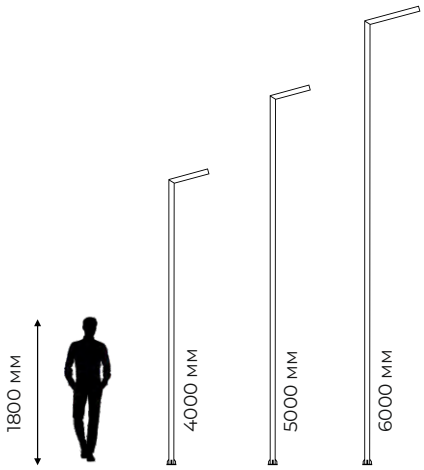

Температура свечения 4000К

Наименование	Кол-во модулей	Мощность, Вт [1]	Световой поток[2], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Высота, м
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y2-39W-21-06-4000	2	39	6468	165	1286350	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y2-40W-21-08-4000	2	40	5140	128	1286550	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y2-50W-21-08-4000	2	50	5800	116	1286650	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y2-53W-21-06-4000	2	53	9073	172	1286450	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y2-60W-21-08-4000	2	60	6400	106	1286750	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y2-39W-21-06-5000	2	39	6468	165	1286850	65	155°*75°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y2-40W-21-08-5000	2	40	5140	128	1287050	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y2-50W-21-08-5000	2	50	5800	116	1287150	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y2-53W-21-06-5000	2	53	9073	172	1286950	65	155°*75°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y2-60W-21-08-5000	2	60	6400	106	1287250	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y2-39W-21-06-6000	2	39	6468	165	1287350	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y2-50W-21-08-6000	2	50	5800	116	1287550	65	145°*65°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y2-53W-21-06-6000	2	53	9073	172	1287450	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-Y2-60W-21-08-6000	2	60	6400	106	1287650	65	145°*65°	6

1) Параметр приведен для одного модуля

2) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери. Параметр приведен для одного модуля

LEDALL-RS-SL-E
STELLA T

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС 08 (145°*65°):



cd/klm
η = 90%

C0 - C180
C90 - C270

КСС 06 (155°*75°):



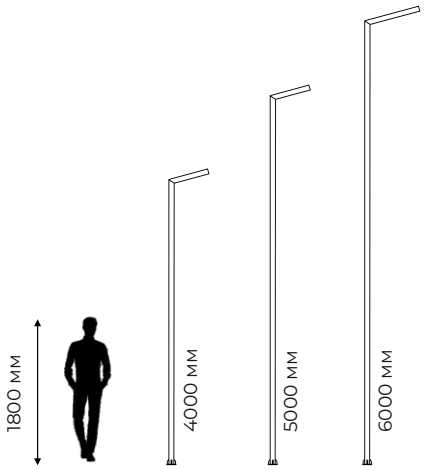

Температура свечения 4000К

Наименование	Кол-во модулей	Мощность, Вт [1]	Световой поток [2], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Высота, м
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-T-39W-21-06-4000	2	39	6468	165	1276350	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-T-40W-21-08-4000	2	40	5140	128	1276550	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-T-50W-21-08-4000	2	50	5800	116	1276650	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-T-53W-21-06-4000	2	53	9073	172	1276750	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-T-60W-21-08-4000	2	60	6400	106	1276850	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-T-39W-21-06-5000	2	39	6468	165	1276950	65	155°*75°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-T-40W-21-08-5000	2	40	5140	128	1277150	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-T-50W-21-08-5000	2	50	5800	116	1277250	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-T-53W-21-06-5000	2	53	9073	172	1277350	65	155°*75°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-T-60W-21-08-5000	2	60	6400	106	1277450	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-T-39W-21-06-6000	2	39	6468	165	1173250	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-T-50W-21-08-6000	2	50	5800	116	1277550	65	145°*65°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-T-53W-21-06-6000	2	53	9073	172	1277650	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-T-60W-21-08-6000	2	60	6400	106	1277750	65	145°*65°	6

1) Параметр приведен для одного модуля

2) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери. Параметр приведен для одного модуля

LEDALL-RS-SL-E
STELLA D

ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КСС 08 (145°*65°):



cd/klm
η = 90%
C0 - C180
C90 - C270

КСС 06 (155°*75°):



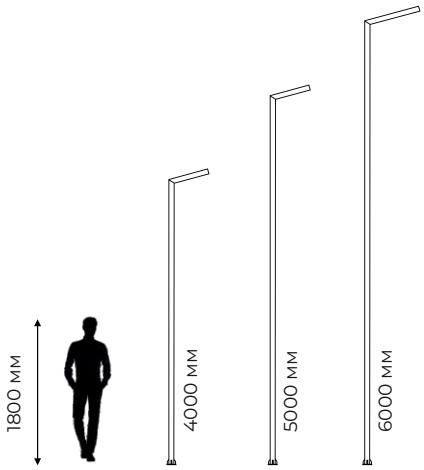

Температура свечения 4000К

Наименование	Кол-во модулей	Мощность, Вт [1]	Световой поток[2], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Высота, м
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-D-39W-21-06-4000	2	39	6468	165	1287850	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-D-40W-21-08-4000	2	40	5140	128	1288050	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-D-50W-21-08-4000	2	50	5800	116	1288150	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-D-53W-21-06-4000	2	53	9073	172	1287950	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-D-60W-21-08-4000	2	60	6400	106	1288250	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-D-39W-21-06-5000	2	39	6468	165	1288350	65	155°*75°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-D-40W-21-08-5000	2	40	5140	128	1288550	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-D-50W-21-08-5000	2	50	5800	116	1288650	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-D-53W-21-06-5000	2	53	9073	172	1288450	65	155°*75°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-D-60W-21-08-5000	2	60	6400	106	1288750	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-D-39W-21-06-6000	2	39	6468	165	1288850	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-D-50W-21-08-6000	2	50	5800	116	1289050	65	145°*65°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-D-53W-21-06-6000	2	53	9073	172	1288950	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-STELLA-D-60W-21-08-6000	2	60	6400	106	1289150	65	145°*65°	6

1) Параметр приведен для одного модуля

2) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери. Параметр приведен для одного модуля

Серия E-ANTARES

ОПИСАНИЕ

Декоративные светильники серии E-ANTARES предназначены для наружного освещения. Блок питания имеет гальваническую развязку и корректор мощности. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищено от короткого замыкания, гроз, перепадов напряжения.
Технология герметизации компонентов светильника обеспечивает стабильность работы и длительный ресурс эксплуатации.
Матовый рассеиватель из поликарбоната обладает повышенной светопропускаемостью.
Корпус светильника изготовлен из стали, световая часть дополнительно усилена антивандальным каркасом. Окраска по порошковой технологии в любой цвет из базы RAL по требованию заказчика.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Уличные территории
- Парковые зоны
- Площади, скверы, бульвары
- Внутридворовые территории

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатическое исполнение	У1, УХЛ1
Напряжение сети, В	~176-264
Частота, Гц	50-60
Коэффициент мощности	~0.9
Коэффициент пульсации	<5%
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +45
Сфера применения	улица
Тип установки	для наружной установки
Ресурс, ч	100 000

Имеется возможность индивидуального изготовления по таким параметрам как: мощность, цветовая температура, покрытие горяче-холодным цинкованием.

LEDALL-RS-SL-E
ANTARES

КСС:



cd/klm — C0 - C180
η = 91% — C90 - C270

Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток, ЛМ	ЛМ/Вт	Артикул	IP	Рассеиватель	Осветит. часть,мм
LEDALL-RS-SL-E-ANTARES-25W-1000	25	2100	84	1290450	65	Матовый поликарбонат	500
LEDALL-RS-SL-ANTARES-50W-1500	50	4200	84	1291350	65	Матовый поликарбонат	1000
LEDALL-RS-SL-ANTARES-75W-2500	75	6100	81	1291450	65	Матовый поликарбонат	1500

Серия E-ATRIYA

ОПИСАНИЕ

Декоративные светодиодные комплексы серии E-ATRIYA предназначены для наружного освещения.
Световая часть выполнена на базе E-MODULE. Алюминиевая светодиодная плата собственного
производства толщиной 2 мм эффективно отводит тепло от светодиода. Блок питания имеет гальваническую развязку и корректор мощности. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищено от короткого замыкания. Технология герметизации компонентов светильника гарантирует стабильность работы и длительный ресурс эксплуатации. Отсутствие дополнительного стекла и линза из поликарбоната обеспечивают повышенную светопропускаемость и антивандальные свойства. Изогнутый корпус комплекса изготовлен из стали. Окраска по порошковой технологии в любой цвет из базы RAL по требованию заказчика. Опционально: защитное покрытие металлических частей изделия осуществляется грунтом (с цинком), горячее цинкование.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Уличные территории
- Парковые зоны,
- Паркинги, автостоянки
- Площади, скверы, бульвары
- Внутридворовые территории

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	~176-264
Частота, Гц.	50-60Гц
Коэффициент мощности	~ 0,98
Коэффициент пульсации	<1%
Оптическая часть	линзы
Материал рассеивателя	поликарбонат (PC)
Климатическое исполнение	УХЛ1, У1
Температура эксплуатации	-40 ... +45 °C
Ресурс, ч	100 000

Имеется возможность индивидуального изготовления по таким параметрам как: горячее цинкование; покрытие опоры нуар, шагрень, глянец; возможна интеграция E-MODULE с системой управления; внесение в конструктив опоры изменений по тех. заданию заказчика.

КСС 08 (145°*65°):



cd/klm
η = 90%

C0 - C180
C90 - C270

КСС 06 (155°*75°):



Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	ЛМ/Вт	Артикул	IP	Линза	Высота, м
LEDALL-RS-SL-E-ATRIYA-39W-11-06-4000	39	6468	165	1289850	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-ATRIYA-40W-11-08-5000	40	5140	128	1291550	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-ATRIYA-50W-11-08-4000	50	5800	116	1291650	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-ATRIYA-53W-11-06-6000	53	9073	172	1291750	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-ATRIYA-60W-11-08-6000	60	6400	106	1291850	65	145°*65°	6

1) *Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

Серия E-TABLERON

ОПИСАНИЕ

Декоративные светодиодные комплексы серии E-TABLERON предназначены для наружного освещения. Световая часть выполнена на базе E-MODULE. Алюминиевая светодиодная плата собственного производства толщиной 2 мм эффективно отводит тепло от светодиода. Блок питания имеет гальваническую развязку и корректор мощности. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищено от короткого замыкания. Технология герметизации компонентов светильника гарантирует стабильность работы и длительный ресурс эксплуатации. Отсутствие дополнительного стекла и линза из поликарбоната обеспечивают повышенную светопропускаемость и антивандальные свойства. Корпус комплекса изготовлен из стали. Вертикально регулируемые кронштейны позволяют направить свет в необходимую область. Окраска по порошковой технологии в любой цвет из базы RAL по требованию заказчика. Опционально: защитное покрытие металлических частей изделия осуществляется грунтом (с цинком), горячее цинкование.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Уличные территории
- Парковые зоны
- Паркинги, автостоянки
- Площади, скверы, бульвары
- Внутридворовые территории

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	~176-264
Частота, Гц.	50-60Гц
Коэффициент мощности	~ 0,98
Коэффициент пульсации	<1%
Оптическая часть	линзы
Материал рассеивателя	поликарбонат (PC)
Климатическое исполнение	УХЛ1, У1
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +45
Ресурс, ч	100 000

Имеется возможность индивидуального изготовления по таким параметрам как: горячее цинкование; покрытие опоры нуар, шагрень, глянец; возможна интеграция E-MODULE с системой управления; внесение в конструктив опоры изменений по тех. заданию заказчика.

LEDALL-RS-SL-E
TABLERON

КСС 08 (145°*65°):



cd/klm
η = 90%
C0 - C180
C90 - C270

КСС 06 (155°*75°):



Температура свечения 4000К

Наименование	Кол-во модулей	Мощность, Вт [1]	Световой поток[2], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Высота, м
LEDALL-RS-SL-E-TABLERON-39W*2-06-4000	2	39	6468	165	1290350	65	06	4
LEDALL-RS-SL-E-TABLERON-40W*2-08-5000	2	40	5140	128	1293950	65	08	5
LEDALL-RS-SL-E-TABLERON-50W*2-08-5000	2	50	5800	116	1294050	65	08	5
LEDALL-RS-SL-E-TABLERON-53W*2-06-6000	2	53	9073	171	1294150	65	06	6
LEDALL-RS-SL-E-TABLERON-60W*2-08-6000	2	60	6400	107	1294250	65	08	6

1) Параметр указан для одного модуля
2) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери.
Параметр указан для одного модуля

Серия E-FRACTURE

ОПИСАНИЕ

Светодиодные комплексы серии E-FRACTURE предназначены для наружного освещения. Световая часть выполнена на базе E-MODULE. Алюминиевая светодиодная плата собственного производства толщиной 2 мм эффективно отводит тепло от светодиода. Блок питания имеет гальваническую развязку и корректор мощности. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищено от короткого замыкания. Технология герметизации компонентов светильника гарантирует стабильность работы и длительный ресурс эксплуатации. Отсутствие дополнительного стекла и линза из поликарбоната обеспечивают повышенную светопропускаемость и антивандальные свойства. Изломанный корпус комплекса изготовлен из стали. Окраска по порошковой технологии в любой цвет из базы RAL по требованию заказчика. Опционально: защитное покрытие металлических частей изделия осуществляется грунтом (с цинком), горячее цинкование.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Уличные территории
- Парковые зоны
- Паркинги, автостоянки
- Площади, скверы, бульвары
- Внутридворовые территории

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптическая часть	групповая линза
Материал рассеивателя	поликарбонат
Климатическое исполнение	УХЛ1
Индекс цветопередачи, Ra	<70
Гарантия, мес	36
Напряжение сети, В	~176-264
Частота, Гц	50-60
Коэффициент мощности	~ 0,98
Коэффициент пульсации	<1%
Материал изделия	сталь
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +45
Тип установки	Для наружной установки
Ресурс, ч	100 000

Имеется возможность индивидуального изготовления по таким параметрам как: горячее цинкование; покрытие опоры нуар, шагрень, глянец; возможна интеграция E-MODULE с системой управления; внесение в конструктив опоры изменений по тех. заданию заказчика.

FRACTURE

КСС 08 (145°*65°):



cd/klm
η = 90%
C0 - C180
C90 - C270

КСС 06 (155°*75°):



Температура свечения 4000К

Наименование	Кол-во моду-лей	Мощ-ность, Вт [1]	Световой поток[2], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Высо-та, м
LEDALL-RS-SL-E-FRACTURE-39W*2-12-06-4000	2	39	6468	165	1289750	65	06	4
LEDALL-RS-SL-E-FRACTURE-40W*2-12-08-4000	2	40	5140	128	1293550	65	08	4
LEDALL-RS-SL-E-FRACTURE-50W*2-12-08-5000	2	50	5800	116	1293650	65	08	5
LEDALL-RS-SL-E-FRACTURE-53W*2-12-06-6000	2	53	9073	172	1293750	65	06	6
LEDALL-RS-SL-E-FRACTURE-60W*2-12-08-6000	2	60	6400	106	1293850	65	08	6

1) Параметр указан для одного модуля
2) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери.
Параметр указан для одного модуля

Серия E-MINISTELLA

ОПИСАНИЕ

Ландшафтные декоративные светильники серии E-MINISTELLA предназначены для вспомогательного освещения. Блок питания имеет гальваническую развязку. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищено от короткого замыкания, гроз, перепадов напряжения.
Технология герметизации компонентов светильника обеспечивает стабильность работы и длительный ресурс эксплуатации.
Корпус светильника изготовлен из стали. Окраска по порошковой технологии в любой цвет из базы RAL по требованию заказчика.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Уличные территории
- Парковые зоны
- Площади, скверы, бульвары
- Прогулочные дорожки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	~176-264
Частота, Гц	50-60
Мощность, Вт	12
Световой поток, Лм	1300
Индекс цветопередачи, Ra	70
Коэффициент пульсации	<1%
Климатическое исполнение	УХЛ1, У1
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +45

Имеется возможность индивидуального изготовления по таким параметрам как: горячее цинкование; покрытие опоры нуар, шагрень, глянец; возможна интеграция E-MODULE с системой управления; внесение в конструктив опоры изменений по тех. заданию заказчика.

MINISTELLA

КСС



Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Высота, м
LEDALL-RS-SL-E-MINISTELLA-12W-500	12	1300	108	1289550	65		0,5
LEDALL-RS-SL-E-MINISTELLA-12W-1000	12	1300	108	1289650	65		1

1) *Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери.
Значения указаны для одного модуля

Серия E-BRACE

ОПИСАНИЕ

Декоративные светодиодные комплексы серии E-BRACE предназначены для наружного освещения. Световая часть выполнена на базе E-MODULE. Алюминиевая светодиодная плата собственного производства толщиной 2 мм эффективно отводит тепло от светодиода. Блок питания имеет гальваническую развязку и корректор мощности. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищено от короткого замыкания. Технология герметизации компонентов светильника гарантирует стабильность работы и длительный ресурс эксплуатации. Отсутствие дополнительного стекла и линза из поликарбоната обеспечивают повышенную светопропускаемость и антивандальные свойства. Корпус изготовлен из стали. Нижняя часть вариаций E-BRACE устанавливается в один уровень с поверхностью. Окраска по порошковой технологии в любой цвет из базы RAL по требованию заказчика. Опционально: защитное покрытие металлических частей изделия осуществляется грунтом (с цинком), горячее цинкование.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Уличные территории
- Парковые зоны
- Площади, скверы, бульвары
- Внутридворовые территории

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В	~176-264
Частота, Гц	50-60Гц
Коэффициент мощности	~ 0,98
Коэффициент пульсации	<1%
Оптическая часть	линзы
Материал рассеивателя	поликарбонат (PC)
Климатическое исполнение	УХЛ1, У1
Температура эксплуатации, °C	-40 ... +45
Ресурс, ч	100 000

Имеется возможность индивидуального изготовления по таким параметрам как: горячее цинкование; покрытие опоры нуар, шагрень, глянец; возможна интеграция E-MODULE с системой управления; внесение в конструктив опоры изменений по тех. заданию заказчика.

BRACE D1

КСС 08 (145°*65°):



cd/klm
η = 90%

C0 - C180
C90 - C270

КСС 06 (155°*75°):



Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Кол-во модулей	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Высо-та, м
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-D1-39W*2-21-06-4000	39	2	6468	165	1290150	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-D1-40W*2-21-08-5000	40	2	5140	128	1291950	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-D1-50W*2-21-08-5000	50	2	5800	116	1292050	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-D1-53W*2-21-06-6000	53	2	9073	172	1292150	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-D1-60W*2-21-08-6000	60	2	6400	106	1292250	65	145°*65°	6

1) *Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери.
Значения указаны для одного модуля

LEDALL-RS-SL-E
BRACE G1

КСС 08 (145°*65°):



cd/klm
η = 90%
C0 - C180
C90 - C270

КСС 06 (155°*75°):



Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Высота, м
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-G1-39W-11-06-4000	39	6468	165	1289950	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-G1-40W-11-08-4000	40	5140	128	1292350	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-G1-50W-11-08-5000	50	5800	116	1292550	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-G1-60W-11-08-5000	60	6400	106	1292650	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-G1-53W-11-06-6000	53	9073	172	1292450	65	155°*75°	6

1) *Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

LEDALL-RS-SL-E
BRACE G2

КСС 08 (145°*65°):



cd/klm
η = 90%
C0 - C180
C90 - C270

КСС 06 (155°*75°):



Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Высота, м
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-G2-39W-11-06-4000	39	6468	165	1290250	65	155°*75°	4
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-G2-40W-11-08-4000	40	5140	128	1292750	65	145°*65°	4
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-G2-50W-11-08-5000	50	5800	116	1292850	65	145°*65°	5
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-G2-53W-11-06-6000	53	9073	172	1292950	65	155°*75°	6
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-G2-60W-11-08-6000	60	6400	106	1293050	65	145°*65°	6

1) *Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

LEDALL-RS-SL-E
BRACE Y1

КСС 08:



cd/klm
η = 90%
C0 - C180
C90 - C270

КСС 06:



Температура свечения 4000К

Наименование	Мощ-ность, Вт	Кол-во модулей	Световой поток[1], ЛМ	лм/Вт	Артикул	IP	Линза	Высо-та, м
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-Y1-39W*2-21-06-4000	39	2	6468	165	1290050	65	06	4
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-Y1-40W*2-21-08-4000	40	2	5140	128	1293150	65	08	4
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-Y1-50W*2-21-08-4000	50	2	5800	116	1293250	65	08	4
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-Y1-60W*2-21-08-5000	60	2	6400	106	1293450	65	08	5
LEDALL-RS-SL-E-BRACE-Y1-53W*2-21-06-6000	53	2	9073	172	1293350	65	06	6

1) *Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери.
Значения указаны для одного модуля

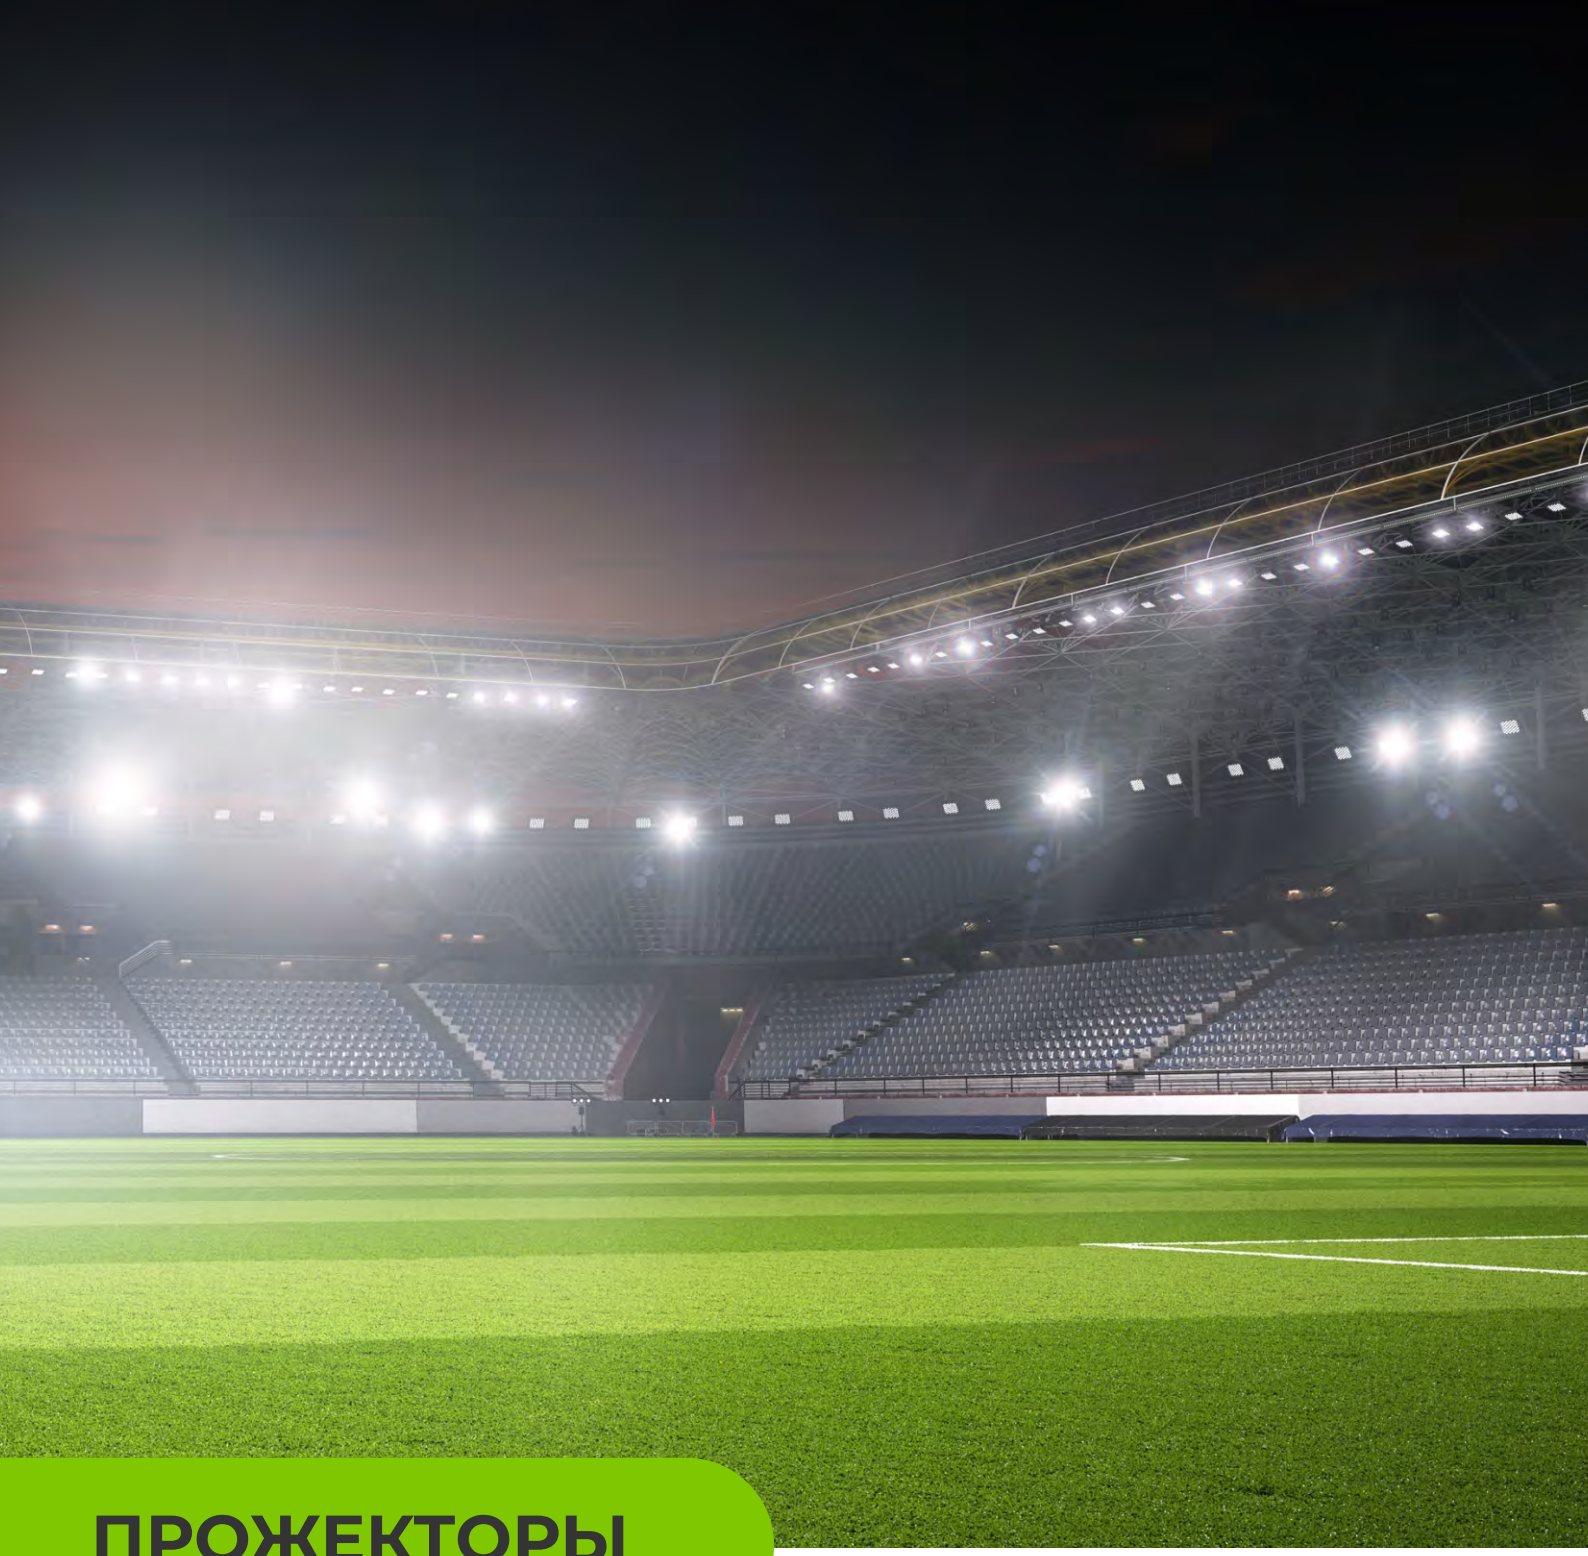

ПРОЖЕКТОРЫ

LED ALL
PROJECT FOR LIGHT

Серия SIRIUS

ОПИСАНИЕ

Светодиодные прожектора E-SIRIUS предназначены для наружного освещения.

Серия характеризуется широким мощностным рядом и большим разнообразием оптики, что позволяет адаптировать оборудование под индивидуальные задачи. 8-микристальные светодиоды, смонтированы на алюминиевой плате собственного производства. Линза из поликарбоната обладает повышенной светопропускаемостью. Выносной блок питания имеет гальваническую развязку и корректор мощности. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищено от короткого замыкания, гроз, перепадов напряжения. Корпус из алюминиевого сплава не позволяет скапливаться пыли на его поверхности, теплопроводящие ребра обеспечивают естественную конвекцию. Степень защиты достигается путем применения влагозащитных компонентов.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Промышленные цеха
- Складские комплексы
- Спортивные объекты
- Большие наружные территории
- Производственные площадки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптическая часть	линзы
Материал рассеивателя	поликарбонат (PC)
Климатическое исполнение	У1, УХЛ1
Гарантия, мес	36
Напряжение сети, В	~176-264
Частота, Гц	50-60
Коэффициент мощности	~0.98
Коэффициент пульсации	<5%
Материал изделия	алюминий, сталь
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +45

КСС 12°:



КСС 30°:



КСС 60°:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	ЛМ/Вт	Артикул	IP	Линза
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-200W-12-15-070	200	28 000	140	1319850	67	15°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-200W-12-30-070	200	28 000	140	1319750	67	30°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-200W-12-60-070	200	28 000	140	1319950	67	60°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-250W-12-15-070	250	35 000	140	1320150	67	15°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-250W-12-30-070	250	35 000	140	1320050	67	30°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-250W-12-60-070	250	35 000	140	1320250	67	60°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-300W-12-15-070	300	42 000	140	1322850	67	15°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-300W-12-30-070	300	42 000	140	1322950	67	30°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-300W-12-60-070	300	42 000	140	1323050	67	60°

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

SIRIUS

КСС 12°:



КСС 30°:



КСС 60°:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	ЛМ/Вт	Артикул	IP	Линза
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-350W-22-15-070	350	49 000	140	1323150	67	15°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-350W-22-30-070	350	49 000	140	1323250	67	30°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-350W-22-60-070	350	49 000	140	1323350	67	60°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-400W-22-15-070	400	56 000	140	1323450	67	15°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-400W-22-30-070	400	56 000	140	1323550	67	30°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-400W-22-60-070	400	56 000	140	1323650	67	60°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-450W-22-15-070	450	63 000	140	1323750	67	15°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-450W-22-30-070	450	63 000	140	1323850	67	30°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-450W-22-60-070	450	63 000	140	1324050	67	60°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-500W-22-15-070	500	70 000	140	1324150	67	15°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-500W-22-30-070	500	70 000	140	1324250	67	30°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-500W-22-60-070	500	70 000	140	1324350	67	60°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-550W-22-15-070	550	77 000	140	1324550	67	15°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-550W-22-30-070	550	77 000	140	1324750	67	30°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-550W-22-60-070	550	77 000	140	1324850	67	60°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-600W-22-15-070	600	84 000	140	1325050	67	15°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-600W-22-30-070	600	84 000	140	1325150	67	30°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-600W-22-60-070	600	84 000	140	1325250	67	60

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

SIRIUS

КСС 12°:



КСС 30°:



КСС 60°:



cd/klm
η = 100%

C0 - C180
C90 - C270

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	ЛМ/Вт	Артикул	IP	Линза
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-700W-32-15-070	700	98 000	140	1326650	67	15°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-700W-32-30-070	700	98 000	140	1326750	67	30°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-700W-32-60-070	700	98 000	140	1326550	67	60°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-800W-32-15-070	800	112 000	140	1326850	67	15°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-800W-32-30-070	800	112 000	140	1326950	67	30°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-800W-32-60-070	800	112 000	140	1327050	67	60°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-900W-32-15-070	900	126 000	140	1327150	67	15°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-900W-32-30-070	900	126 000	140	1327250	67	30°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-900W-32-60-070	900	126 000	140	1327350	67	60°

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

SIRIUS

КСС 12°:



КСС 30°:



КСС 60°:



cd/klm — C0 - C180
η = 100% — C90 - C270

Наименование	Мощ-ность, Вт	Световой поток[1], ЛМ	ЛМ/Вт	Артикул	IP	Линза
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-1000W-42-15-070	1 000	140 000	140	1327450	67	15°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-1000W-42-30-070	1 000	140 000	140	1327550	67	30°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-1000W-42-60-070	1 000	140 000	140	1327650	67	60°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-1100W-42-15-070	1 100	154 000	140	1327750	67	15°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-1100W-42-30-070	1 100	154 000	140	1327850	67	30°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-1100W-42-60-070	1 100	154 000	140	1327950	67	60°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-1200W-42-15-070	1 200	168 000	140	1328050	67	15°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-1200W-42-30-070	1 200	168 000	140	1328150	67	30°
LEDALL-RS-SL-E-SIRIUS-1200W-42-60-070	1 200	168 000	140	1328250	67	60°

1) Световой поток светильника рассчитан с учетом коэффициента потери

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

LED ALL
PROJECT FOR LIGHT

ОПИСАНИЕ

Архитектурные светодиодные светильники LEDALL предназначены для создания заливающей, акцентной, контурной и фоновой подсветки объектов.

Оборудование характеризуются 8-микристальными светодиодами, с возможностью настройки цветовой гаммы. Линза из поликарбоната обладает повышенной светопропускаемостью. Блок питания имеет гальваническую развязку и корректор мощности. Изделие соответствует стандартам электромагнитной совместимости и защищено от короткого замыкания, гроз, перепадов напряжения. Степень защиты достигается путем применения влагозащитных компонентов и герметизации элементной базы. На всех светильниках предусмотрена возможность быстрой замены блока питания.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Фасады зданий
- Колонны
- Скульптуры
- Деревья
- Архитектурные ансамбли

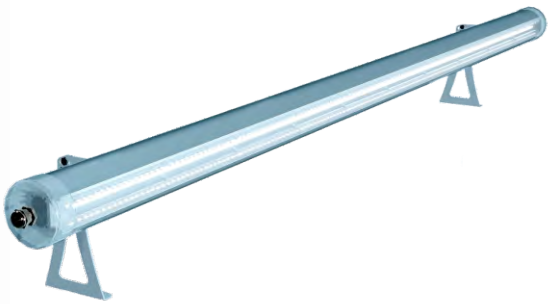

LEDALL-AS

«LEDALL-AS» – это глобальное решение для управления технологическими процессами предприятий.

Система обеспечивает сбор и анализ данных, а на основе заранее заданных алгоритмов происходит управления конечными устройствами.

LEDALL-AS легко может быть масштабирована от управления единичным устройством до управления технологическими процессами особо крупных предприятий.

Модульность серверной части позволяет разработать персональное решение, максимально удовлетворяющее требованиям именно вашей задачи. Без лишних функций и параметров.

Веб-интерфейс гарантирует работоспособность клиентской части на любой операционной системе. Всё, что необходимо – веб-браузер с поддержкой HTML5.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Малые и крупные предприятия
- Города и населенные пункты
- Жилые комплексы
- Социальные объекты
- Торговые комплексы
- Спортивные объекты

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Автоматизация управления процессами
- Снижение эксплуатационных расходов
- Улучшение качества обслуживания
- Минимальные системные требования
- Индивидуальное решение под требования конкретной задачи

ФУНКЦИИ:

- Управления освещением из центрального пункта
- Контроль датчиков физических величин
- Мониторинг работы и обнаружение неисправностей

LEDALL-AS

LEDALL-AS АСУНО/АСУВО
система управления наружным/ внутренним освещением

LEDALL-AS HCL
технология освещения, ориентированная на суточный биоритм человека

LEDALL-AS ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
система диспетчеризации инженерных систем зданий

LEDALL-AS СКУД
система контроля и управления доступом

LEDALL-AS ПЕРИМЕТР
система управления периметральным освещением

LED ALL

PROJECT FOR LIGHT

Челябинск, ул. Линейная, д. 96, оф. 1

+7 (351) 751-41-21 I info@led-all.ru I led-all.ru