


# ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



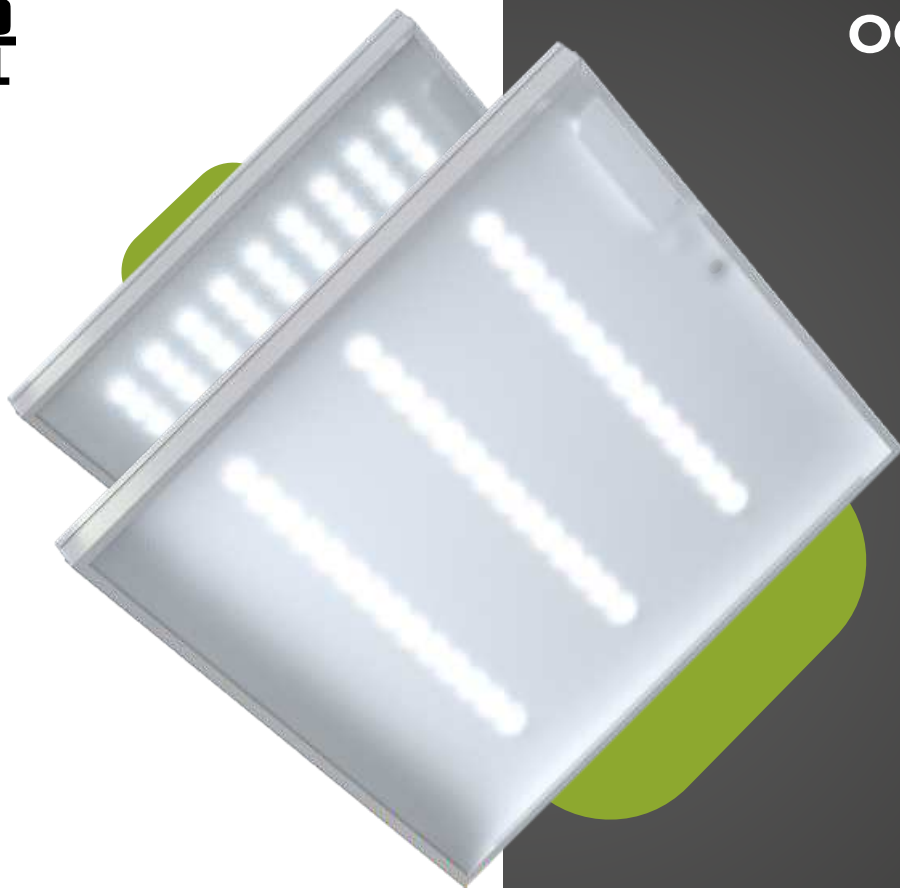

# ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР LED ALL !

светотехника для профессионалов



ООО «Энергокачество» с 2012 года является производителем профессионального светодиодного освещения (бренд LEDALL).

Собственное, с полным контролем над циклом, производство, применение самых совершенных разработок и оригинальных компонентов - залог бескомпромиссного качества и надежности продукции.


Ассортимент включает в себя более 60 наименований приборов на основе технологии LED - для уличного, промышленного, офисного, торгового и коммерческого освещения.

За время нашей работы мы решили задачи по освещению на сотнях объектов, сэкономили миллионы рублей своих клиентов и мегаватты электроэнергии. Каждый клиент важен для нас, и мы не перестаём совершенствоваться и развивать наши сервисы, чтобы уровень обслуживания был всегда выше ваших ожиданий.

## ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:


- общественных зданий
- административных зданий
- офисных и иных помещений

### КСС Опал:

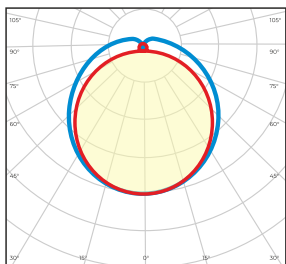

cd/klm — C0 - C180  
 $\eta = 75\%$  — C90 - C270

### КСС Микропризма:



cd/klm — C0 - C180  
 $\eta = 100\%$  — C90 - C270

Светодиодные светильники серии OF превосходно подходят для освещения офисных помещений. Возможна установка в различные типы потолков.

Пульсация светового потока составляет менее 1%. Индекс цветопередачи  $>80$  Ra обеспечит комфортную атмосферу труда.

Применяемый блок питания (драйвер) имеет гальваническую развязку, защиту от короткого замыкания, корректор мощности. Могут быть оснащены блоком аварийного питания.

Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию светильника, не ухудшающих характеристики изделия.




## РАСЦЕИВАТЕЛИ



### МИКРОПРИЗМА

- › Материал: полистирол, поликарбонат
- › Светопропускаемость: 93,30%



### ОПАЛ

- › Материал: поликарбонат
- › Светопропускаемость: 65,89%


## СПОСОБЫ УСТАНОВКИ



Встраиваемый



Накладной



Подвесной

# LEDALL-RS-OF 30W3L

**54**  
светодиода

IP 40

IP 54



Световой поток со светодиодов, Лм	3 900
Цветовая температура, К.	5 000
Вес изделия, кг	2,8
Кол-во светодиодов шт.	54
Климатическое исполнение УХЛ.	УХЛ3, УХЛ4
Температура эксплуатации	от +5° до + 45°
Коеф. мощности	~ 0,98
Индекс цветопередачи Ra.	> 80
Коэффициент пульсации	> 1%
Напряжение сети В.	~ 176 - 264
Мощность Вт.	30W
Частота Гц.	45 - 65

IP 40	микропризма	Габариты (ДхШхВ): 595x595x40		Артикул <b>0595150</b>
	опал		AB*	Артикул <b>0639550</b>
				Артикул <b>0637050</b>
			AB	Артикул <b>0639650</b>

IP 54	микропризма	Габариты (ДхШхВ): 595x595x40		Артикул <b>0637350</b>
	опал		AB	Артикул <b>0639950</b>
				Артикул <b>0637450</b>
			AB	Артикул <b>0640050</b>

 Установка в потолки «Армстронг»

IP 40	микропризма	Габариты (ДхШхВ): 587х587х40		Артикул <b>0637250</b>
	опал		AB	Артикул <b>0639750</b>
				Артикул <b>0637150</b>
			AB	Артикул <b>0639850</b>

\*AB - аварийный блок питания

 Установка в потолки «Грильято»

# LEDALL-RS-OF 40W4L

**72**  
светодиода

IP 40

IP 54

IP 65





IP 40	микропризма	Габариты (ДхШхВ): 595x595x40	Артикул <b>0637750</b>
	опал		Артикул <b>0637850</b>
IP 54	микропризма		Артикул <b>0638350</b>
	опал		Артикул <b>0638450</b>
IP 65	микропризма	Габариты (ДхШхВ): 595x595x48	Артикул <b>0638750</b>
	опал		Артикул <b>0638850</b>

**i** Установка в потолоки «Армстронг»

IP 40	микропризма	Габариты (ДхШхВ): 587x587x40	Артикул <b>0638150</b>
	опал		Артикул <b>0638250</b>

**i** Установка в потолоки «Грильято»

Световой поток со светодиодов, Лм	5 200
Цветовая температура, К.	5 000
Вес изделия, кг	2,9
Кол-во светодиодов шт.	72
Климатическое исполнение УХЛ.	УХЛ3, УХЛ4
Температура эксплуатации	от +5° до + 45°

Коэф. мощности	~ 0,98
Индекс цветопередачи Ra.	> 80
Коэффициент пульсации	> 1%
Напряжение сети В.	~ 176 - 264
Мощность Вт.	40W
Частота Гц.	45 - 65

# LEDALL-RS-OF 60W6L

**108**  
СВЕТОДИОДОВ

IP 40

IP 54



IP 40	микропризма	Габариты (ДхШхВ): 595х595х40	Артикул <b>0638950</b>
	опал		Артикул <b>0639050</b>
IP 54	микропризма		Артикул <b>0639350</b>
	опал		Артикул <b>0639450</b>

 Установка в потолки «Армстронг»

IP 40	микропризма	Габариты (ДхШхВ): 587х587х40	Артикул <b>0639150</b>
	опал		Артикул <b>0639250</b>

 Установка в потолки «Грильято»

Световой поток со светодиодов, Лм	7 800
Цветовая температура, К.	5 000
Вес изделия, кг	3
Кол-во светодиодов шт.	108
Климатическое исполнение УХЛ.	УХЛ3, УХЛ4
Температура эксплуатации	от +5° до + 45°

Коэф. мощности	~ 0,98
Индекс цветопередачи Ra.	> 80
Коэффициент пульсации	> 1%
Напряжение сети В.	~ 176 - 264
Мощность Вт.	60W
Частота Гц.	45 - 65

# LEDALL-RS-OF 40W9L

**90**  
СВЕТОДИОДОВ

IP 40

IP 54



IP 40	микропризма	Габариты (ДхШхВ): 595х595х40	Артикул <b>0637950</b>
	опал		Артикул <b>0638050</b>
IP 54	микропризма		Артикул <b>0638550</b>
	опал		Артикул <b>0638650</b>

 Установка в потолки «Армстронг»

Световой поток со светодиодов, Лм	5 600
Цветовая температура, К.	5 000
Вес изделия, кг	3,1
Кол-во светодиодов шт.	90
Климатическое исполнение УХЛ.	УХЛ3, УХЛ4
Температура эксплуатации	от +5° до + 45°

Коэф. мощности	~ 0,98
Индекс цветопередачи Ra.	> 80
Коэффициент пульсации	> 1%
Напряжение сети В.	~ 176 - 264
Мощность Вт.	40W
Частота Гц.	45 - 65

Для заметок:





Челябинск, ул. Линейная, д. 96, оф. 1  
+7 (351) 751-41-21 | [info@led-all.ru](mailto:info@led-all.ru) | [led-all.ru](http://led-all.ru)