


УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

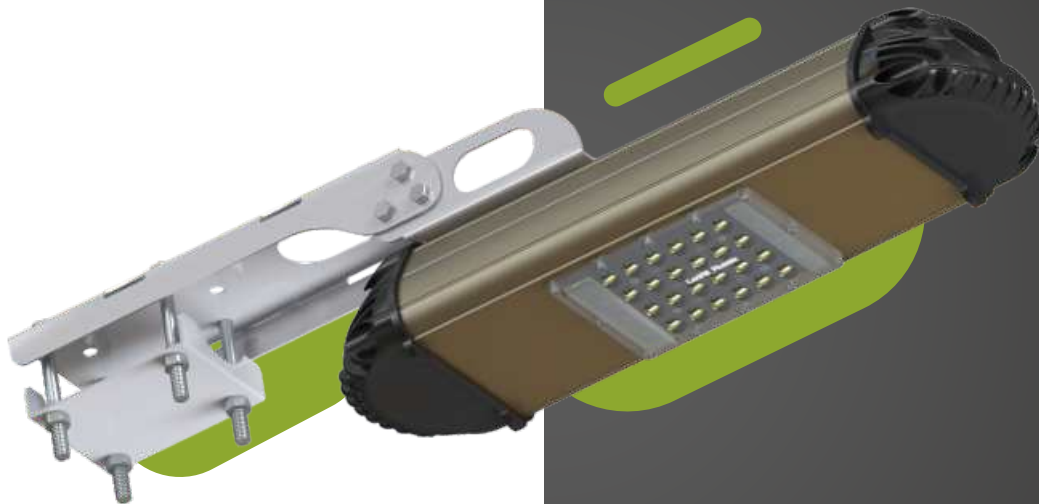

СВЕТОДИОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

The logo for LED TALL features a stylized, geometric symbol on the left that resembles a triangle with three lines extending from its top vertex, suggesting light rays or a signal. To the right of this symbol, the words "LED" and "TALL" are stacked vertically in a bold, sans-serif font.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР LED ALL!

светотехника для профессионалов



ООО «Энергокачество» с 2012 года является производителем профессионального светодиодного освещения (бренд LEDALL).

Собственное, с полным контролем над циклом, производство, применение самых совершенных разработок и оригинальных компонентов - залог бескомпромиссного качества и надежности продукции.

Ассортимент включает в себя более 60 наименований приборов на основе технологии LED - для уличного, промышленного, офисного, торгового и коммерческого освещения.


За время нашей работы мы решили задачи по освещению на сотнях объектов, сэкономили миллионы рублей своих клиентов и мегаватты электроэнергии. Каждый клиент важен для нас, и мы не перестаём совершенствоваться и развивать наши сервисы, чтобы уровень обслуживания был всегда выше ваших ожиданий.

LEDALL-RS-SL E-ATLAS

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- › улицы
- › площади
- › парковые зоны
- › внутридворовые территории
- › платформы железнодорожных станций

КСС:



cd/klm
 $\eta = 100\%$


— C0 - C180
— C90 - C270

Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию светильника, не ухудшающих характеристики изделия.

Светодиоды, смонтированные на алюминиевой плате собственного производства, в комбинации с линзой из поликарбоната с повышенной светопропускаемостью, позволяют добиться впечатляющих результатов – эффективность светильника достигает 165 Лм/Вт.

На всех модификациях светильников серии ATLAS предусмотрена возможность легкой замены блока питания (драйвера), который имеет гальваническую развязку, соответствие стандартам по электромагнитной совместимости, защиту от короткого замыкания, грозозащиту, защиту от 380в, корректор мощности.

Разработанный инженерами LEDALL, корпус светильника не позволяет скапливаться пыли на его поверхности и эффективно распределяет тепло от источников света. Высокая степень защиты от внешних воздействий достигается путем применения влагозащищенных компонентов.

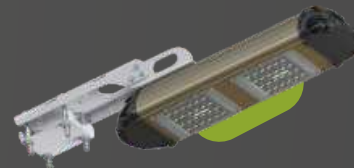

Универсальное крепление

Способы монтажа:

- на консоль Ø 45-60 мм
- бандажной лентой
- к стене

Имеет регулировку:

- по углу наклона
- в трёх плоскостях


Лёгкая смена
блока питания

Производители светодиодов
ведущих мировых брендов:
Osram, Samsung, LG

Вентилируемая
полимерная крышка

Анодированный
алюминиевый корпус

Алюминиевая плата
с высокоэффективной
линзой из поликарбоната

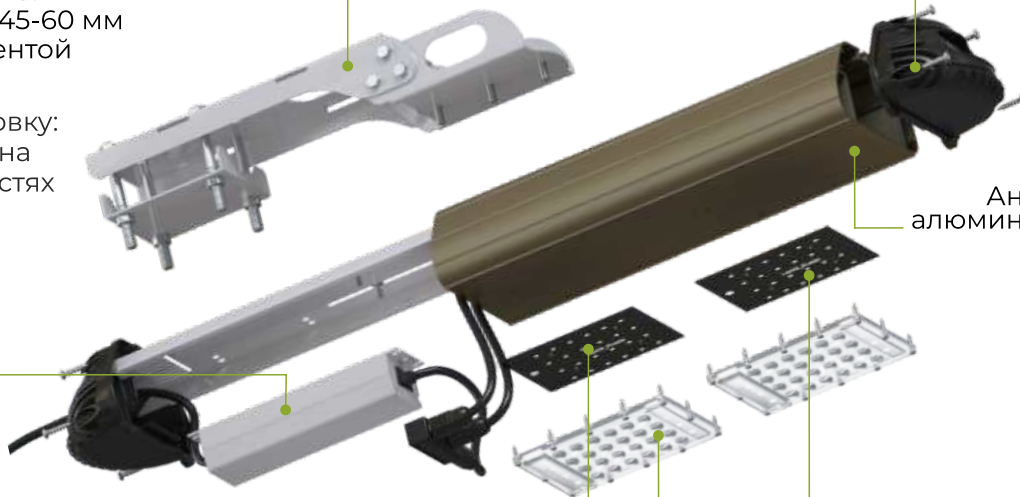

LEDALL-RS-SL E-ATLAS

24
СВЕТОДИОДА

39 W 158 lm/W

53 W 162 lm/W

82 W 151 lm/W

110 W 134 lm/W



39 W 158 lm/W	Световой поток 6 155 Лм	Вес 2,7 кг.	Артикул 0853450
	Световой поток 8 569 Лм	Вес 2,7 кг.	Артикул 0851550


82 W 151 lm/W	Световой поток 12 400 Лм	Вес 2,9 кг.	Артикул 0853750
	Световой поток 14 695 Лм	Вес 3,1 кг.	Артикул 0821950

Цветовая температура, К	5 000*
Линза	дорожная
Производитель светодиодов	Osram, Samsung
Степень защиты	IP67
Коэффициент мощности	~0,98
Пульсация светового потока	<1%


Температура эксплуатации	от - 40° до + 45°
Климатическое исполнение	УХЛ1
Количество светодиодов	24
Класс защиты	1
Защита от перенапряжения, В	380
Индекс цветопередачи	>70

* возможно от 3 000 до 5 700 К

39 W | **53 W**

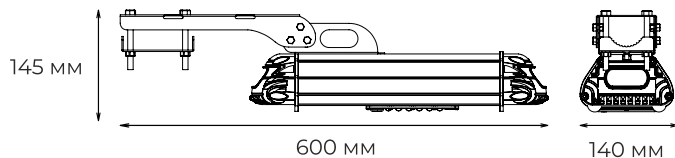

82 W | **110 W**

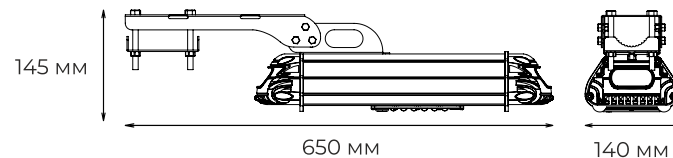

LEDALL-RS-SL E-ATLAS

48
СВЕТОДИОДОВ

105 W 163 lm/W

162 W 153 lm/W





105 W 163 lm/W	Световой поток 17 140 Лм	Вес	Артикул
		3,65 кг.	0798950

162 W 153 lm/W	Световой поток 24 800 Лм	Вес	Артикул
		4,9 кг.	0799050

Цветовая температура, К	5 000*
Линза	дорожная
Производитель светодиодов	Osram, Samsung
Степень защиты	IP67
Коэффициент мощности	~0,98
Пульсация светового потока	<1%

Температура эксплуатации	от - 40° до + 45°
Климатическое исполнение	УХЛ1
Количество светодиодов	48
Класс защиты	1
Защита от перенапряжения, В	380
Индекс цветопередачи	>70

* возможно от 3 000 до 5 700 К

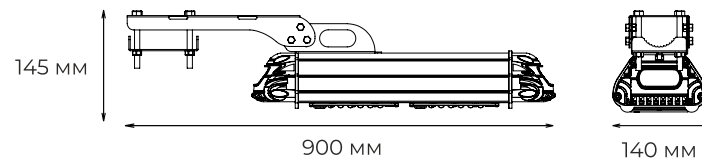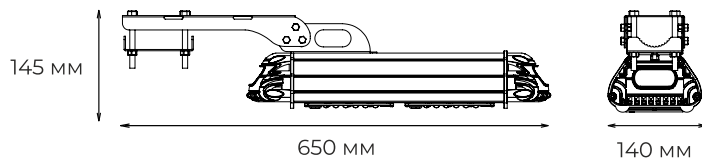

LEDALL-RS-SL E-ATLAS

96
СВЕТОДИОДОВ

210 W 163 lm/W



210 W
163 lm/W

Световой поток
34 276 Лм


Артикул

0826850

Цветовая температура, К	5 000*
Линза	дорожная
Вес изделия, кг	7,4
Степень защиты	IP67
Коэффициент мощности	~0,98
Пульсация светового потока	<1%

Количество светодиодов	96
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температура эксплуатации	от - 40° до + 45°
Класс защиты	1
Защита от перенапряжения, В	380
Индекс цветопередачи	>70

* возможно от 3 000 до 5 700 К

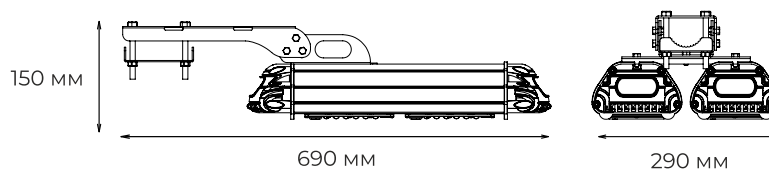



Челябинск, ул. Линейная, д. 96, оф. 1
+7 (351) 751-41-21 | info@led-all.ru | led-all.ru